



PPV.se

VI VISAR VÄGEN

Välkommen till **PPV** – ett säkert val!



PPV har över 50 års erfarenhet av att ta fram slitstarka vägmärken och tillbehör för väg- och samfällighetsföreningar, privatpersoner, entreprenörer, kommuner samt företag och organisationer.

Vi står till tjänst med:

- Idé, original och produktion av vanliga som ovanliga skyltar och vägmärken i plast eller plåt för kommersiell exponering eller säkerhet
- Stort lager för snabb leverans
- Mängder av förenklande och skyddande tillbehör

För mer information om vad vi kan stå till tjänst med och hur vi kan exponera Ert företag eller göra Er vardag tryggare; ring oss på telefon **031 - 99 70 90** så berättar vi mer, eller maila oss på ppv@ppv.se.

Innehållsförteckning

4 - 7	Varningsmärken	68 - 70	Bilspärrar / räcken
8 - 10	Tilläggstavlor varningsmärken	71	Varselkläder / Vaktutrustning
12	Väjningspliktsmärken	72 - 73	Färg / väglinjevagn
13 - 17	Förbudsmärken	74 - 75	Premark vägmarkeringar
18 - 21	Tilläggstavlor förbudsmärken	76 - 84	Klammer / Fästdetaljer
22 - 23	Påbudsmärken	85 - 87	Fundament
23 - 24	Tilläggstavlor påbudsmärken	89	Trafikspegel
25 - 30	Anvisningsmärken	90	Battenburg till fordon
31 - 34	Tilläggstavlor till P-märken	91	Specialskyltar
35	P-nummerskyltar	92 - 93	Påbudsskyltar
36 - 40	Lokaliseringsmärken	94 - 97	Varningskyltar
41 - 43	Cykellvägvisning	98 - 99	Förbudsskyltar
45 - 47	Lokaliseringsmärken	100 - 101	Brandskyltar
48 - 49	Skyltbågar	102 - 103	Nödskyltar
50 - 51	Markeringsskärmar	103	Områdesskyltar
52	Gatunamnsskyltar	104 - 107	Turist & friluftsmärken
53	Akta våra barn	108	Snö och rasrisk
55 - 57	Sjövägmärken	109	Sandlådor
58 - 64	Avstängningsmaterial	110	Dekaler
65	Lampor / lyktor	111	Distansmaterial / Reflexer
66 - 67	Farthinder	113 - 114	ADR-märken
67	Vägbommar	115 - 116	Varningssymboler





A. Varningsmärken

Mkt liten	450mm	RA1	Normalreflekterande
Liten	600mm	RA3B	Högre reflekterande
Normal	900mm	FDG	Fluorescerande
Stor	1200mm		



A1-1
Varning för farliga kurva, vänster



A1-2
Varning för farliga kurva, höger



A2-1
Varning för flera farliga kurvor



A2-2
Varning för flera farliga kurvor



A3
Varning för nedförslutning



A4
Varning för stigning



A5-1
Varning för avsmalnande väg



A5-2
Varning för avsmalnande väg



A5-3
Varning för avsmalnande väg



A6
Varning för bro



A7
Varning för kaj



A8
Varning för ojämn väg



A9-1
Varning för farthinder



A9-2
Varning för farthinder



A10
Varning för slirig väg



A11
Varning för sten-skott



A12-1
Varning för stenras



A12-2
Varning för stenras



A13
Varning för övergångsställe



A14
Varning för gående



A15
Varning för barn



A16
Varning för cyklande och mopedförare



A17
Varning för skidåkare



A18
Varning för ridande



A19-1
Varning för djur - älg



A19-2
Varning för djur - rådjur



A19-3
Varning för djur - kor



A19-4
Varning för djur - häst



A19-5
Varning för djur - ren



A19-6
Varning för djur - får



A19-7
Varning för djur - vildsvin



A20
Varning för vägarbete



A21
Slut på sträcka med vägarbete
Normal=600x400mm



A22
Varning för flerfärgssignal



A23
Varning för lågt flygande flygplan



A24-1
Varning för sidvind



A24-2
Varning för sidvind



A25
Varning för mötande trafik



A26
Varning för tunnel



A27
Varning för svag väkant eller hög körbanekant



A. Varningsmärken

Mkt liten	450mm	RA1	Nomalreflekterande
Liten	600mm	RA3B	Högrelekterande
Normal	900mm	FDG	Fluorescerande
Stor	1200mm		



A28
Varning för vägkorsning



A29-1
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-2
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-3
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-4
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-5
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-6
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-7
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-8
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-9
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-10
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-11
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-12
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-13
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-14
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-15
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-16
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-17
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-18
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-19
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-20
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A29-21
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjnings/stopplikt



A30
Varning för cirkulationsplats



A31
Varning för långsamt gående fordon



A32-1
Varning för fordon med förspant dragdjur



A32-2
Varning för fordon med förspant dragdjur



A32-3
Varning för fordon med förspant dragdjur



A33
Varning för terrängskotertrafik



A34
Varning för kö



A35
Varning för järnvägskorsning med bommar



A36
Varning för järnvägskorsning utan bommar



A37
Varning för korsning med spåravn



A40
Varning för annan fara




A41
Varning för olycka



A38-(1-2-3)-H
Avstånd till plankorsning Normal=300x1000mm




A38-(1-2-3)-V
Avstånd till plankorsning Normal=300x1000mm




A39-1
Kryssmärke



A39-2
Kryssmärke



A39-3
Kryssmärke



A39-4
Kryssmärke

Lekande barn

TT. Tilläggstavlor till varningsmärken

RA1 Nomalreflekterande

RA3B Högreflekterande

FDG Fluorescerande

0 –
800 m

0 –
1,2 km

T1
Vägsträckans längd

Normal	600x400 mm
Stor	900x600 mm

100 m

T2
Avstånd

Normal	600x200 mm
Stor	900x300 mm

STOPP
200 m

T3
Avstånd till stopplikt

Normal	500x300 mm
Stor	700x400 mm



T9
Nedsatt syn

Liten	400x200 mm
Normal	600x300 mm
Stor	800x400 mm



T12-8
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T12-9
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T12-10
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T12-11
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T15-1
Vägars fortsättning i korsning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T15-2
Vägars fortsättning i korsning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T15-3
Vägars fortsättning i korsning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T15-4
Vägars fortsättning i korsning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T10
Nedsatt hörsel

Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm



T12-1
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T12-2
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T12-3
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T15-5
Vägars fortsättning i korsning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T15-6
Vägars fortsättning i korsning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm

Farthinder

T-tavla
Farthinder

Normal	600x200 mm
Stor	800x300 mm

Utryckning

T-tavla
Utryckning

Normal	600x200 mm
Stor	800x300 mm



T12-4
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T12-5
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T12-6
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T12-7
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm

Brandväg

T-tavla
Brandväg

Normal	600x200 mm
Stor	800x300 mm

Tjälskador

T-tavla
Tjälskador

Normal	600x200 mm
Stor	800x300 mm

Lekande barn

T-tavla
Lekande barn

Normal	600x300 mm
--------	------------

Vägbulor

T-tavla
Vägbulor

Normal	600x200 mm
Stor	800x300 mm



TT. Tilläggstavlor till varningsmärken

RA1 Nomalreflekterande

RA3B Högreflekterande

FDG Fluorescerande

Signal

T-tavla
Signal

Normal 600x200 mm
Stor 800x300 mm

Spår

T-tavla
Spår

Normal 500x200 mm

Utfart

T-tavla
Utfart

Normal 600x200 mm
Stor 800x300 mm

Hög spårkant

T-tavla
Hög spårkant

Normal 600x300 mm
Stor 800x400 mm

Hög asfaltkant

T-tavla
Hög asfaltkant

Normal 600x300 mm
Stor 800x400 mm

Varning för snöras

T-tavla
Varning för snöras

Normal 600x300 mm
Stor 800x400 mm

Vägräcke saknas

T-tavla
Vägräcke saknas

Normal 600x300 mm
Stor 800x400 mm

Korsande arbetsfordon

T-tavla
Korsande arbetsfordon

Normal 600x200 mm
Stor 800x300 mm

Flervägs- väjning

T-tavla
Flervägsväjning

Normal 600x300 mm
Stor 800x400 mm

Byggtrafik


T-tavla
Varning för byggtrafik
Normal 600x200 mm
Stor 800x300 mm

Egen text

T-tavla
Egen text
Eget mått

Har du egna önskemål på upplägg, mått eller text?
Kontakta oss så tar vi fram förslag!

En av våra storformatsprintrar för reflexmaterial.
3M-certifierad och anpassad för att printa på
reflekterande material.

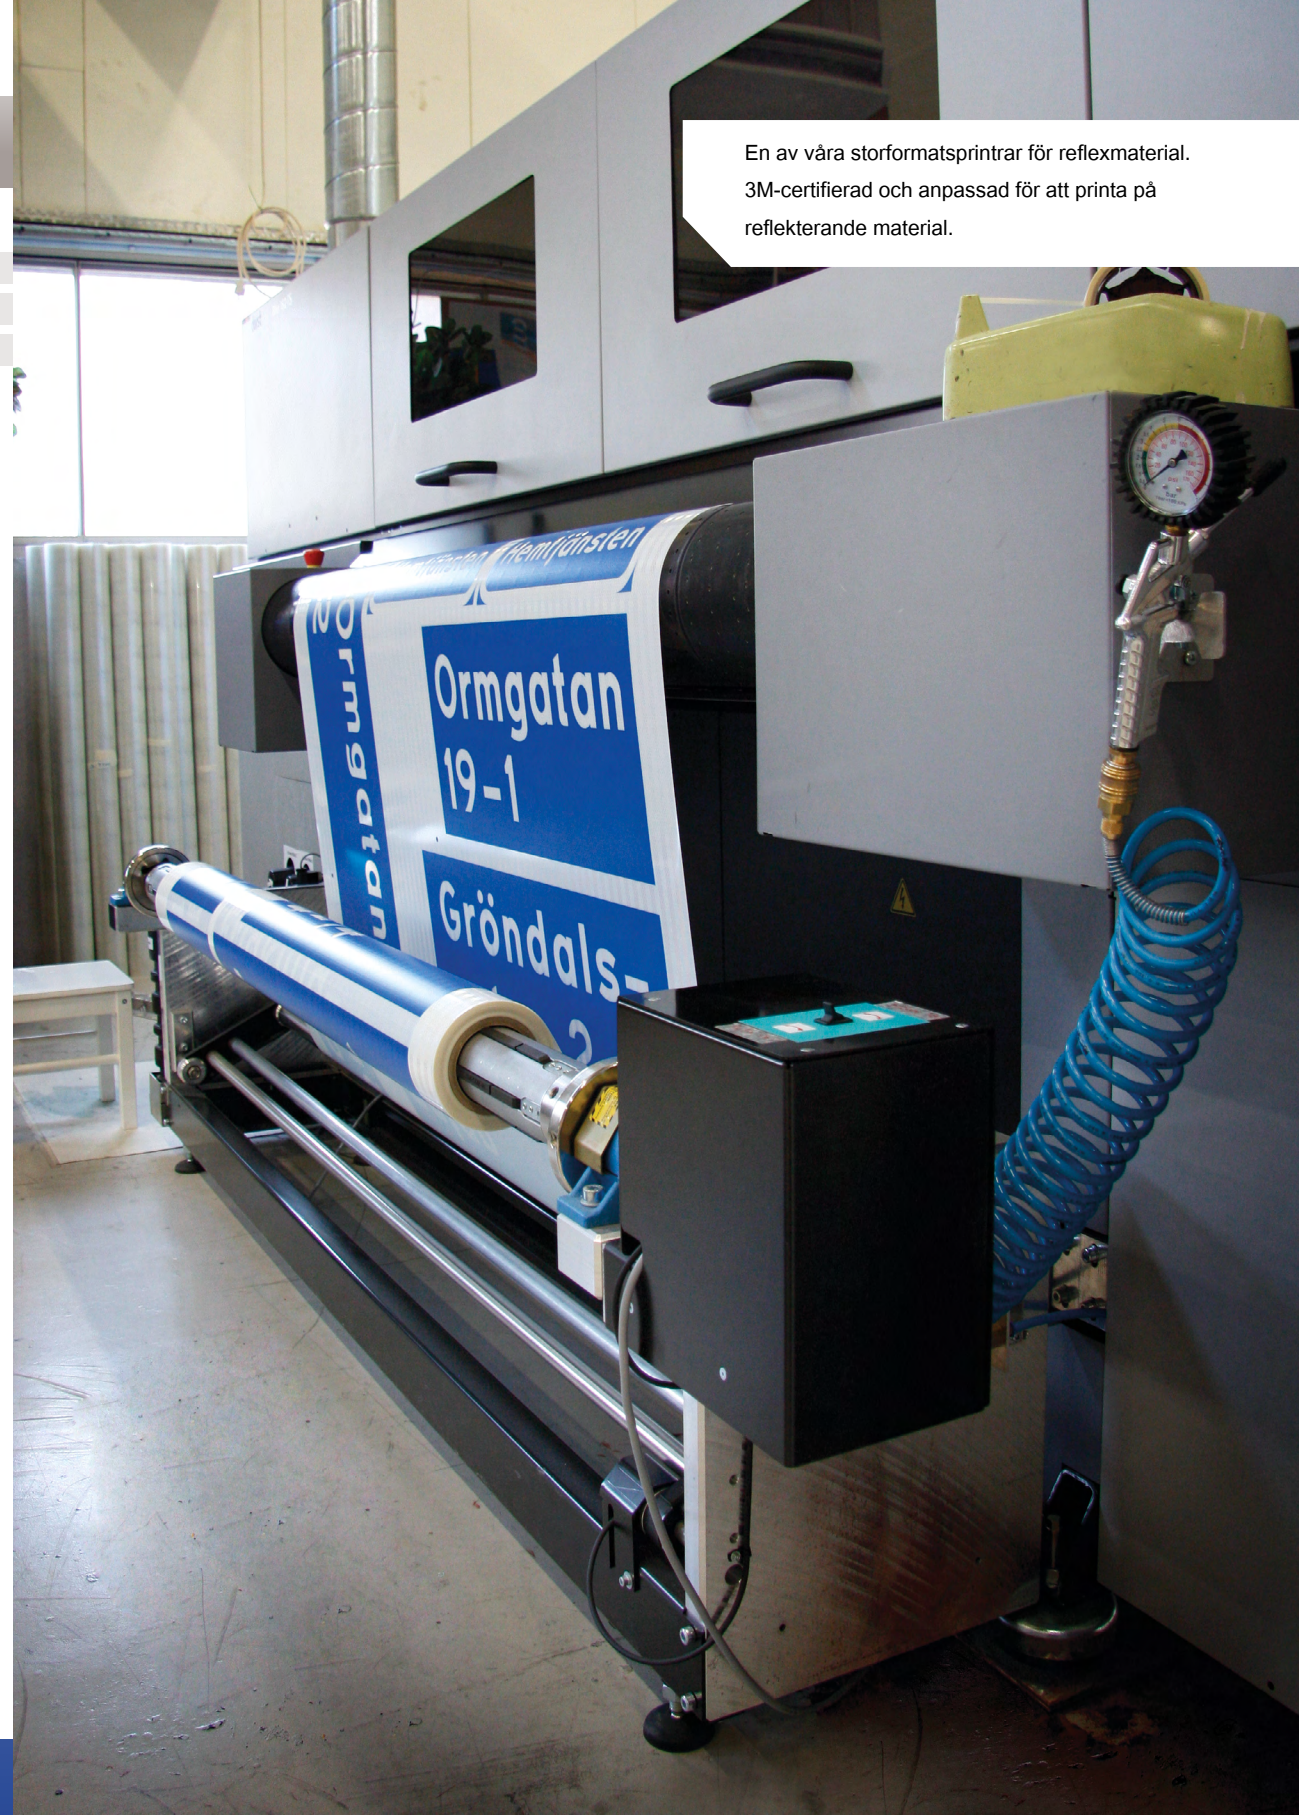



B. Väjningspliktsmärken

RA1 Normalreflekterande

RA3B Högreflekterande



B1
Vägningsplikt

Mkt liten 450 mm
Liten 600 mm
Normal 900 mm
Mkt stor 1200 mm



B2
Stopplikt

Mkt liten 450x450 mm
Liten 600x600 mm
Normal 900x900 mm
Mkt stor 1200x1200 mm



B3-1
Övergångsställe

Mkt liten 400x400 mm
Normal 600x600 mm
Stor 800x800 mm



B3-2
Övergångsställe

Mkt liten 400x400 mm
Normal 600x600 mm
Stor 800x800 mm



B4
Huvudled

Liten 300x300 mm
Normal 400x400 mm
Stor 600x600 mm




B5
Huvudled upphör

Liten 300x300 mm
Normal 400x400 mm
Stor 600x600 mm



B6
Vägningsplikt mot mötande trafik

Liten 450 mm
Normal 600 mm
Stor 900 mm



B7
Mötande trafik har vägningsplikt

Liten 300x300 mm
Normal 400x400 mm
Stor 600x600 mm



B8
Cykelöverfart

Liten 400x400 mm
Normal 600x600 mm
Stor 800x800 mm



T14
Flervägsstopp

Liten 600x300 mm
Normal 800x400 mm

C. Förbudsmärken



Mkt liten 300 mm

Liten 450 mm

Normal 600 mm

Stor 900 mm

Mkt stor 1200 mm

RA1 Normalreflekterande

RA3B Högreflekterande

FDG Fluorescerande



C1
Förbud mot infart med fordon



C2
Förbud mot trafik med fordon



C3
Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II



C4
Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul



C5
Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I



C6
Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn



C7
Förbud mot trafik med tung lastbil



C8
Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II



C9
Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods



C10
Förbud mot trafik med cykel och moped klass II



C11
Förbud mot trafik med moped klass II



C12
Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur



C13
Förbud mot trafik med terrängmotorfordon - och terrängsläp



C14
Förbud mot ridning



C15
Förbud mot gångtrafik



C16
Begränsad fordonsbredd



C. Förbudsmärken

Mkt liten	300mm	RA1	Normalreflekterande
Liten	450mm	RA3B	Högre reflekterande
Normal	600mm	FDG	Fluorescerande
Stor	900mm		
Mkt stor	1200mm		



C31-1
Hastighetsbegränsning



C31-2
Hastighetsbegränsning



C31-3
Hastighetsbegränsning



C31-4
Hastighetsbegränsning



C31-5
Hastighetsbegränsning



C31-6
Hastighetsbegränsning



C31-7
Hastighetsbegränsning



C31-8
Hastighetsbegränsning



C31-9
Hastighetsbegränsning



C31-10
Hastighetsbegränsning



C31-11
Hastighetsbegränsning



C31-12
Hastighetsbegränsning



C17
Begränsad fordonshöjd



C18
Begränsad fordonslängd



C19
Minsta avstånd



C20
Begränsad bruttovikt på fordon



C21
Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg



C22-1
Bärighetsklass



C22-2
Bärighetsklass



C23
Begränsat axeltryck



C32-2
Tillfällig hastighetsbegränsning upphör



C32-3
Tillfällig hastighetsbegränsning upphör



C32-4
Tillfällig hastighetsbegränsning upphör



C32-5
Tillfällig hastighetsbegränsning upphör



C24
Begränsat boggitryck



C25-1
Förbud mot sväng i korsning



C25-2
Förbud mot sväng i korsning



C26
Förbud mot U-sväng



C32-6
Tillfällig hastighetsbegränsning upphör



C32-7
Tillfällig hastighetsbegränsning upphör



C32-8
Tillfällig hastighetsbegränsning upphör



C32-9
Tillfällig hastighetsbegränsning upphör



C27
Förbud mot omkörning



C28
Slut på förbud mot omkörning



C29
Förbud mot omkörning med tung lastbil



C30
Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil



C32-10
Tillfällig hastighetsbegränsning upphör



C32-11
Tillfällig hastighetsbegränsning upphör



C33-1
Stopp vid tull



C33-2
Stopp vid tull



C. Förbudsmärken

Mkt liten	300mm	RA1	Normalreflekterande
Liten	450mm	RA3B	Högreflekterande
Normal	600mm	FDG	Fluorescerande
Stor	900mm		
Mkt stor	1200mm		



C. Förbudsmärken

Normal	400x600mm	RA1	Normalreflekterande
		RA3B	Högreflekterande



C33-3
Stopp vid tull



C33-4
Stopp vid tull



C34-1
Stopp för signal



C34-3
Stopp för färja



C34-4
Stopp för kontroll



C34-5
Stopp för vakt



C35
Förbud mot att parkera fordon



C36
Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum



C37
Förbud mot att parkera fordon på dag med jämt datum



C38
Datumparkering



C39
Förbud mot att stanna och parkera fordon



C44
Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II



C46
Begränsat trippel-axeltryck



C40-1
Ändamålsplats



C40-2
Ändamålsplats



C40-3
Ändamålsplats



C40-4
Ändamålsplats




C40-5
Ändamålsplats



C40-6
Ändamålsplats
Normal 400x700mm



C41-1
Slut på ändamålsplats



C41-2
Slut på ändamålsplats



C41-3
Slut på ändamålsplats



C41-4
Slut på ändamålsplats



C41-5
Slut på ändamålsplats



C41-6
Slut på ändamålsplats
Normal 400x700mm



C42-1
Vändplats



C42-2
Vändplats



C43-1
Slut på vändplats



C43-2
Slut på vändplats

Gäller ej fordon med tillstånd

TT. Tilläggstavlor till förbudsmärken

RA1 Nomalreflekterande

RA3B Högreflekterande


FDG Fluorescerande



T4
Fri bredd
600x200 mm



T5
Totalvikt
500x200 mm



T6-1 gul
Tidsangivelse
500x300 mm



T6-2 gul
Tidsangivelse
400x200 mm



C45-9
Särskilda bestämmelser för stannande och parkering
400x200 mm
600x200 mm



T11-6
Utsträckning
200x100 mm
300x150 mm
400x200 mm
600x300 mm
800x400 mm



T11-7
Utsträckning
200x100 mm
300x150 mm
400x200 mm
600x300 mm
800x400 mm



T11-8
Utsträckning
200x100 mm
300x150 mm
400x200 mm
600x300 mm
800x400 mm



T6-3 gul
Tidsangivelse
400x200 mm



C45-2
Särskilda bestämmelser för stannande och parkering
400x200 mm
600x200 mm



C45-3
Särskilda bestämmelser för stannande och parkering
400x200 mm
600x200 mm



C45-4
Särskilda bestämmelser för stannande och parkering
400x200 mm
600x200 mm



T11-9
Utsträckning
200x100 mm
300x150 mm
400x200 mm
600x300 mm
800x400 mm



T11-10
Utsträckning
200x100 mm
300x150 mm
400x200 mm
600x300 mm
800x400 mm



T13
Flervägsväning
600x300 mm
800x400 mm



T14
Flervägsstopp
600x300 mm
800x400 mm



T-tavla
Gäller genomfart
400x200 mm
600x300 mm



T-tavla
Gäller ej fordon med tillstånd
400x300 mm
500x300 mm



T-tavla
Gäller ej behörig trafik
400x300 mm
500x300 mm



T-tavla
Gäller ej buss
400x200 mm



C45-5
Särskilda bestämmelser för stannande och parkering
400x200 mm
600x200 mm



C45-6
Särskilda bestämmelser för stannande och parkering
400x200 mm
600x200 mm



C45-7
Särskilda bestämmelser för stannande och parkering
400x200 mm
600x200 mm



C45-8
Särskilda bestämmelser för stannande och parkering
400x200 mm
600x200 mm



T-tavla
Gäller ej taxi
400x200 mm



T-tavla
Gäller ej moped
400x200 mm



T-tavla
Gäller ej förhyrda P-platser
500x300 mm



T-tavla
Gäller ej av- och pålastning
500x300 mm



TT. Tilläggstavlor till förbudsmärken

RA1 Nomalreflekterande

RA3B Högreflekterande

FDG Fluorescerande



T-tavla
Gäller ej motorredskap
500x300 mm



T-tavla
Gäller ej cykel- och moped
500x300 mm



T-tavla
Gäller ej godstransport
600x200 mm



T-tavla
Gäller ej sjuk- och varutransport
500x300 mm



T-tavla
Enskilt område
400x200 mm



T-tavla
Enskild väg
400x200 mm



T-tavla
Privat område
400x200 mm



T-tavla
Privat väg
400x200 mm



T-tavla
Egen text
Eget mått



T-tavla
Gäller ej varutransporter
600x200 mm



T-tavla
Gäller ej spårvagn
500x200 mm



T-tavla
Gäller även moped
500x200 mm



T-tavla
Gäller hela området
500x200 mm



T-tavla
Gäller hela planen
500x200 mm



T-tavla
Gäller även ledande
500x200 mm




T-tavla
Tippning förbjuden
500x200 mm



T-tavla
Tomgångskörning förbjuden
500x300 mm

Har du egna önskemål på upplägg, mått eller text?
Kontakta oss så tar vi fram förslag!

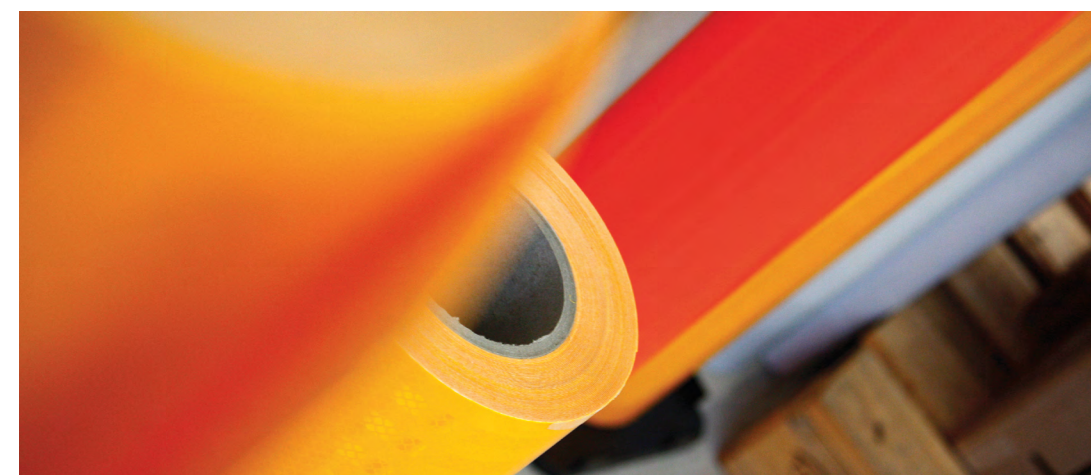



D. Påbudsmärken

Mkt liten	300 mm	RA1	Normalreflekterande
Liten	450mm	RA3B	Högreflekterande
Normal	600mm		
Stor	900mm		
Mkt stor	1200mm		



D1-1
Påbjuden körriktning



D1-2
Påbjuden körriktning



D1-3
Påbjuden körriktning



D1-4
Påbjuden körriktning



D1-5
Påbjuden körriktning



D1-6
Påbjuden körriktning



D1-7
Påbjuden körriktning



D1-8
Påbjuden körriktning



D2-1
Påbjuden körbana



D2-2
Påbjuden körbana



D2-3
Påbjuden körbana



D3
Cirkulationsplats



D4
Påbjuden cykelbana



D5
Påbjuden gångbana



D6
Påbjuden gång- och cykelbana



D7-1
Påbjudna gång- och cykelbanor



D7-2
Påbjudna gång- och cykelbanor



D8
Påbjuden ridväg



D9
Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp



D10
Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.



D11-1
Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led



D11-2
Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led



D11-3
Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led



D11-4
Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led



D11-5
Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led




D11-6
Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led




D11-7
Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led



D11-8
Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led



D12
Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods



D12-2
Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods



T-tavla
Trafik i båda riktningarna på cykel- och mopedbana

Normal 600x300 mm



T-tavla
Trafik i båda riktningarna på cykel- och mopedbana

Normal 400x200 mm



T-tavla
Riktningssangivelser cykel- och mopedbana

Normal 400x200 mm



T-tavla
Riktningssangivelser cykel- och mopedbana


Normal 400x200 mm



T-tavla
Ej moped

Normal 400x200 mm

TT. Tilläggstavlor till påbudsmärken

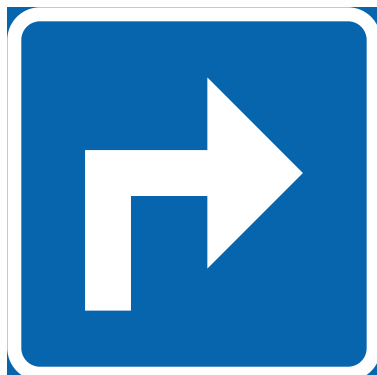

TT. Tilläggstavlor till påbudsmärken

RA1 Normalreflekterande

RA3B Högreflekterande



E. Anvisningsmärken

RA1 Normalreflekterande

RA3B Högreflekterande



T12-1
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T12-2
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T12-3
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T12-4
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T12-5
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T12-6
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T12-7
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T12-8
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T12-9
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T12-10
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



T12-11
Riktning

Mkt liten	200x200 mm
Liten	300x300 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm
Mkt stor	800x800 mm



E1
Motorväg

Normal	600x800mm
Stor	900x1200mm
Mkt Stor	1200x1600mm



E2
Motorväg upphör

Normal	600x800mm
Stor	900x1200mm
Mkt Stor	1200x1600mm



E3
Motortrafikled

Normal	600x800mm
Stor	900x1200mm
Mkt Stor	1200x1600mm



E4
Motortrafikled upphör

Normal	600x800mm
Stor	900x1200mm
Mkt Stor	1200x1600mm



E5
Tättbebyggt område

Liten	900x450mm
Normal	1200x600mm
Stor	1500x750mm



E6
Tättbebyggt område upphör

Liten	900x450mm
Normal	1200x600mm
Stor	1500x750mm



E7
Gågata

Liten	400x400mm
Normal	600x600mm
Stor	800x800mm



E8
Gågata upphör

Liten	400x400mm
Normal	600x600mm
Stor	800x800mm



E9
Gångfartsområde

Liten	500x400mm
Normal	750x600mm
Stor	1000x800mm



E10
Gångfartsområde upphör

Liten	500x400mm
Normal	750x600mm
Stor	1000x800mm



E11-2
Rekommenderad lägre hastighet

Liten	400x400mm
Normal	600x600mm
Stor	800x800mm



E11-3
Rekommenderad lägre hastighet

Liten	400x400mm
Normal	600x600mm
Stor	800x800mm



E11-4
Rekommenderad lägre hastighet

Liten 400x400mm
Normal 600x600mm
Stor 800x800mm



E11-5
Rekommenderad lägre hastighet

Liten 400x400mm
Normal 600x600mm
Stor 800x800mm



E11-6
Rekommenderad lägre hastighet

Liten 400x400mm
Normal 600x600mm
Stor 800x800mm



E11-7
Rekommenderad lägre hastighet

Liten 400x400mm
Normal 600x600mm
Stor 800x800mm



E11-8
Rekommenderad lägre hastighet

Liten 400x400mm
Normal 600x600mm
Stor 800x800mm



E11-9
Rekommenderad lägre hastighet

Liten 400x400mm
Normal 600x600mm
Stor 800x800mm



E11-10
Rekommenderad lägre hastighet

Liten 400x400mm
Normal 600x600mm
Stor 800x800mm



E12-2
Rekommenderad lägre hastighet upphör

Liten 400x400mm
Normal 600x600mm
Stor 800x800mm



E12-3
Rekommenderad lägre hastighet upphör

Liten 400x400mm
Normal 600x600mm
Stor 800x800mm



E12-4
Rekommenderad lägre hastighet upphör

Liten 400x400mm
Normal 600x600mm
Stor 800x800mm



E12-5
Rekommenderad lägre hastighet upphör

Liten 400x400mm
Normal 600x600mm
Stor 800x800mm



E12-6
Rekommenderad lägre hastighet upphör

Liten 400x400mm
Normal 600x600mm
Stor 800x800mm



E12-7
Rekommenderad lägre hastighet upphör

Liten 400x400mm
Normal 600x600mm
Stor 800x800mm



E12-8
Rekommenderad lägre hastighet upphör

Liten 400x400mm
Normal 600x600mm
Stor 800x800mm



E12-9
Rekommenderad lägre hastighet upphör

Liten 400x400mm
Normal 600x600mm
Stor 800x800mm



E12-10
Rekommenderad lägre hastighet upphör

Liten 400x400mm
Normal 600x600mm
Stor 800x800mm



E. Anvisningsmärken

RA1 Normalreflekterande

RA3B Högre reflekterande



E13
Rekommenderad högsta hastighet

Liten 450x450mm
Normal 600x600mm
Stor 900x900mm
Mkt stor 1200x1200mm



E14
Rekommenderad högsta hastighet upphör

Liten 450x450mm
Normal 600x600mm
Stor 900x900mm
Mkt stor 1200x1200mm



E15
Sammanvävning

Liten 600x900mm
Normal 800x1200mm
Stor 1000x1500mm
Mkt stor 1200x1800



E16 H
Enkelriktad trafik

Liten 500x200mm
Normal 750x300mm



E16 V
Enkelriktad trafik

Liten 500x200mm
Normal 750x300mm



E16-2
Enkelriktad trafik

Liten 300x450mm
Normal 400x600mm



E17-1
Återvändsväg

Normal 400x500mm
Stor 600x750mm



E17-2
Återvändsväg

Normal 500x400mm
Stor 750x600mm



E17-3
Återvändsväg

Normal 500x400mm
Stor 750x600mm



E17-4
Återvändsväg

Normal 400x700mm



E18
Mötesplats

Normal 400x400mm



E19
Parkering

Mini 100x100mm
Mkt liten 200x200mm
Liten 300x300mm
Normal 400x400mm
Stor 600x600mm



E20-1
Områdesmärke

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E20-2
Områdesmärke

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E20-3
Områdesmärke

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E20-4
Områdesmärke

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E. Anvisningsmärken

RA1 Normalreflekterande

RA3B Högre reflekterande



E20-5
Områdesmärke

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E20-6
Områdesmärke

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E20-7
Områdesmärke

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E20-8
Områdesmärke

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E20-15
Områdesmärke

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm




E20-16
Områdesmärke

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E21-1
Slut på område

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E21-2
Slut på område

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E20-9
Områdesmärke

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E20-10
Områdesmärke

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E20-11
Områdesmärke

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E20-12
Områdesmärke

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E21-3
Slut på område

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E21-4
Slut på område

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E21-5
Slut på område

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm




E21-6
Slut på område

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E20-13
Områdesmärke

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E20-14-1
Områdesmärke

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E20-14-2
Områdesmärke

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm




E20-14-3
Områdesmärke

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm




E21-7
Slut på område

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm




E21-8
Slut på område

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E21-9
Slut på område

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm




E21-10
Slut på område

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm




E21-11
Slut på område

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm




E21-12
Slut på område

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm




E21-13
Slut på område

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E21-14-1
Slut på område

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm




E21-14-2
Slut på område

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E21-14-3
Slut på område

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E21-15
Slut på område

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



E21-16
Slut på område

Liten 600x600mm
Normal 900x900mm
Stor 1200x1200mm



T7
Rörelsehindrade

Mkt liten 200x200 mm
Liten 300x300 mm
Normal 400x400 mm
Stor 600x600 mm



T8-1
Symboltavla

Mkt liten 200x100 mm
Liten 300x150 mm
Normal 400x200 mm
Stor 600x300 mm



T8-2
Symboltavla

Mkt liten 200x100 mm
Liten 300x150 mm
Normal 400x200 mm
Stor 600x300 mm



T8-3
Symboltavla

Mkt liten 200x100 mm
Liten 300x150 mm
Normal 400x200 mm
Stor 600x300 mm



E22
Busshållplats

Normal 400x200mm
Stor 600x300mm



E23
Taxi

Normal 400x200mm



E24
Automatisk trafikövervakning

Liten 400x400mm
Normal 600x600mm
Stor 900x900mm
Mkt stor 1200x1200mm



E25
Betaltväg

Liten 400x400mm
Normal 600x600mm
Stor 900x900mm
Mkt stor 1200x1200mm



T8-4
Symboltavla

Mkt liten 200x100 mm
Liten 300x150 mm
Normal 400x200 mm
Stor 600x300 mm



T8-5
Symboltavla

Mkt liten 200x100 mm
Liten 300x150 mm
Normal 400x200 mm
Stor 600x300 mm



T8-6
Symboltavla

Mkt liten 200x100 mm
Liten 300x150 mm
Normal 400x200 mm
Stor 600x300 mm



T8-7
Symboltavla

Mkt liten 200x100 mm
Liten 300x150 mm
Normal 400x200 mm
Stor 600x300 mm



E26
Tunnel

Normal 600x800mm
Stor 900x1200mm
Mkt stor 1200x1600mm



E27
Nöduppställningsplats

Liten 450x600mm
Normal 600x800mm
Stor 900x1200mm
Mkt stor 1200x1600mm



E28
Nödutgång

Liten 300x300mm
Normal 400x400mm
Stor 600x600mm



E29
Utrymningsväg

Liten 500x150mm
Normal 670x200mm
Stor 1000x300mm



T8-8
Symboltavla

Mkt liten 200x100 mm
Liten 300x150 mm
Normal 400x200 mm
Stor 600x300 mm



T8-9
Symboltavla

Mkt liten 200x100 mm
Liten 300x150 mm
Normal 400x200 mm
Stor 600x300 mm



T8-10
Symboltavla

Mkt liten 200x200 mm
Liten 300x300 mm
Normal 400x400 mm
Stor 600x600 mm



T8-11
Symboltavla


Mkt liten 200x200 mm
Liten 300x300 mm
Normal 400x400 mm
Stor 600x600 mm

TT. Tilläggstavlor till P-märken

RA1 Nomalreflekterande


RA3B Högreflekterande

FDG Fluorescerande




T11-1
Utsträckning

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm
Mkt stor	800x400 mm




T11-2
Utsträckning

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm
Mkt stor	800x400 mm



T11-3
Utsträckning

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm
Mkt stor	800x400 mm



T11-4
Utsträckning

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm
Mkt stor	800x400 mm




TT. Tilläggstavlor till P-märken

RA1 Nomalreflekterande

RA3B Högre reflekterande

FDG Fluorescerande



T11-5
Utsträckning

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm
Mkt stor	800x400 mm



T16
Avgift

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T17
Parkeringskiva

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T18
Tillåten tid för parkering

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
Förhyrda P-platser

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
Förhyrd P-plats

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
Förhyrda bilplatser

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
Privat parkering

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T19
Boende

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T20
Parkeringsbiljett

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T21-1
Uppställning av fordon

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T21-2
Uppställning av fordon

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
Besökande

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
Endast besökande

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
Endast personal

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
Familjeparkering

Liten	200x200 mm
Normal	400x400 mm
Stor	600x600 mm




T21-3
Uppställning av fordon

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T21-4
Uppställning av fordon

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T24
Laddplats

Normal	400x400 mm
--------	------------



E30
Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
Reserverad

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
Reserverad P-plats

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
P-tillstånd erfordras

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
Gäller ej buss

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
Avgift hela dygnet

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
Biljett automat

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
P-automat

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
1 plats

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
2 platser

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
3 platser

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
4 platser

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
10 min

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
15 min

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
1 tim

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
2 tim

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
3 tim

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
Vinterväghålles ej

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
Parkering 10 min övrig tid

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



T-tavla
Egen text

Mkt liten	200x100 mm
Liten	300x150 mm
Normal	400x200 mm
Stor	600x300 mm



H11300
Biljett-rondell med egen text
Plåt: Ø 600 mm
Reflexhöjd: 200 mm



P-nummerskyltar
Kantvikt för fyrkants- och runda rör

Plan för väggmontage
100x100 mm
1-2 siffror



P-nummerskyltar
Kantvikt för fyrkants- och runda rör

Plan för väggmontage
200x100 mm
4 siffror



P-nummerskyltar
Kantvikt för fyrkants- och runda rör

Plan för väggmontage
400x100 mm
8 siffror med skiljelinje



P-nummerskyltar

Plan 300x100 mm
Blå/vit
Ref 1



P-nummerskyltar
Kantvikt för fyrkants- och runda rör

Plan för väggmontage
150x100 mm
1-2 siffror med skiljelinje



P-nummerskyltar
Kantvikt för fyrkants- och runda rör

Plan för väggmontage
200x100 mm
4 siffror med skiljelinje



P-nummerskyltar
Kantvikt för fyrkants- och runda rör

Plan för väggmontage
150x100 mm
3 siffror



P-nummerskyltar
Kantvikt för fyrkants- och runda rör

Plan för väggmontage
300x100 mm
6 siffror med skiljelinje



P-nummerskyltar

Plan 200x100 mm
Blå/vit
Ref 1



P-nummerskyltar

Plan 200x100 mm
Blå/vit
Ref 1




P-nummerskyltar

Plan 300x100 mm
Blå/vit
Ref 1



P-nummerskyltar

Plan 210x85 mm
Blå/vit
Ref 1

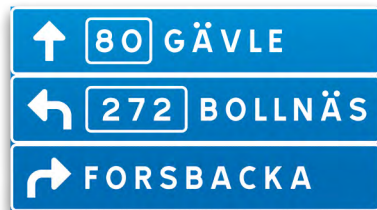

F. Lokaliseringsmärken

Texthöjd mkt liten	100 mm	RA1	Normalreflekterande
Texthöjd liten	150 mm	RA3B	Högreflekterande
Texthöjd Normal	200 mm	FDG	Fluorescerande
Texthöjd Stor	300 mm		
Texthöjd mkt stor	400 mm		



F8-1
Körfältsvägvisare



F8-2
Körfältsvägvisare



F9
Samlingsmärke för vägvisning



F10
Platsmärke




F11
Vägnamn




F1-1
Orienteringstavla



F1-2
Orienteringstavla



F2
Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning



F3
Tabellorienteringstavla



F4
Avfartsorienteringstavla



F12
Vattendrag



F13
Avståndstavla



F14-1
Vägnummer



F14-2
Vägnummer




F14-3
Vägnummer



F14-4
Vägnummer



F5-1
Vägvisare




F6
Tabellvägvisare




F7
Avfartsvisare




F15
Omledning



F16-1
Ökning av antal körfält



F16-2
Ökning av antal körfält



F16-3
Ökning av antal körfält

Liten	650x800 mm
Normal	950x1200 mm
Stor	1250x1600 mm

Liten	850x800 mm
Normal	1250x1200 mm
Stor	1650x1600 mm

Liten	1050x800 mm
Normal	1550x1200 mm
Stor	2000x1600 mm



F5-2
Vägvisare - allmän väg



F5-3
Vägvisare - motorväg



F5-8
Vägvisare - tillfällig vägvisning



F5-9
Vägvisare - arrangemang



F5-4
Vägvisare - enskild väg




F5-5
Vägvisare - inrättning



F5-6
Vägvisare - lokalt mål i tätort




F5-7
Vägvisare - turistmål




F16-4
Ökning av antal körfält

Liten	850x800 mm
Normal	1250x1200 mm
Stor	1650x1600 mm




F17-1
Minskning av antal körfält

Liten	650x800 mm
Normal	950x1200 mm
Stor	1250x1600 mm



F17-2
Minskning av antal körfält

Liten	850x800 mm
Normal	1250x1200 mm
Stor	1650x1600 mm



F17-3
Minskning av antal körfält

Liten	850x800 mm
Normal	1250x1200 mm
Stor	1650x1600 mm

F5. Varianter




F. Lokaliseringsmärken

RA1 Normalreflekterande


RA3B Högre reflekterande

FDG Fluorescerande




F18-1
Körfältsindelning på sträcka

Liten 850x800 mm
Normal 1250x1200 mm
Stor 1650x1600 mm




F18-2
Körfältsindelning på sträcka

Liten 850x800 mm
Normal 1250x1200 mm
Stor 1650x1600 mm




F18-3
Samlingsmärke för vägvisning

Liten 650x800 mm
Normal 950x1200 mm
Stor 1250x1600 mm




F18-4
Körfältsindelning på sträcka

Liten 850x800 mm
Normal 1250x1200 mm
Stor 1650x1600 mm




F18-5
Körfältsindelning på sträcka

Liten 1050x800 mm
Normal 1550x1200 mm
Stor 2000x1600 mm




F18-6
Körfältsindelning på sträcka

Liten 1050x800 mm
Normal 1550x1200 mm
Stor 2000x1600 mm



F19-1
Väganslutning med accelerationsfält

Liten 650x800 mm
Normal 950x1200 mm
Stor 1250x1600 mm



F19-2
Väganslutning med accelerationsfält

Liten 850x800 mm
Normal 1250x1200 mm
Stor 1650x1600 mm



F19-3
Väganslutning med accelerationsfält

Liten 650x800 mm
Normal 950x1200 mm
Stor 1250x1600 mm




F19-4
Väganslutning med accelerationsfält

Liten 850x800 mm
Normal 1250x1200 mm
Stor 1650x1600 mm




F19-5
Väganslutning med accelerationsfält

Liten 850x800 mm
Normal 1250x1200 mm
Stor 1650x1600 mm



F20-1
Väganslutning med separat körfält

Liten 850x800 mm
Normal 1250x1200 mm
Stor 1650x1600 mm




F20-2
Väganslutning med separat körfält

Liten 650x800 mm
Normal 950x1200 mm
Stor 1250x1600 mm



F20-3
Väganslutning med separat körfält

Liten 850x800 mm
Normal 1250x1200 mm
Stor 1650x1600 mm



F20-4
Väganslutning med separat körfält

Liten 850x1000 mm
Normal 1250x1500 mm
Stor 1650x2000 mm



F21
Körfältsindelning före korsning

Liten 650x800 mm
Normal 950x1200 mm
Stor 1250x1600 mm



F22
Riksmärke

Normal 1600x1600 mm



F23
Orienteringstavla för omlodningsväg

Normal 800x1000 mm
Stor 1200x1500 mm



F24
Färdriktning vid omlodning

Liten 600x200 mm
Normal 900x300 mm



F25-1
Körfält upphör

Liten 600x750 mm
Normal 800x1000 mm
Stor 1200x1500 mm
Mkt stor 1600x2000 mm



F25-3
Körfält upphör

Liten 950x800 mm
Normal 1250x1000 mm
Stor 1850x1500 mm
Mkt stor 2400x2000 mm



F25-4
Körfält upphör

Liten 1250x800 mm
Normal 1650x1000 mm
Stor 2400x1500 mm
Mkt stor 3200x2000 mm



F26-1
Körfält avstängt

Liten 600x750 mm
Normal 800x1000 mm
Stor 1200x1500 mm



F26-2
Körfält avstängt

Liten 600x750 mm
Normal 800x1000 mm
Stor 1200x1500 mm



F27
Trafikplatsnummer



F28
Parkeringshus

Liten 400x400 mm
Normal 600x600 mm
Stor 800x800 mm



F29-1
Infartsparkering

Liten 500x400 mm
Normal 750x600 mm
Stor 1000x800 mm



F29-2
Infartsparkering

Liten 500x400 mm
Normal 750x600 mm
Stor 1000x800 mm



F29-3
Infartsparkering

Liten 500x400 mm
Normal 750x600 mm
Stor 1000x800 mm



F30
Lokal slinga

Mkt liten 300x200 mm
Liten 450x300 mm
Normal 600x400 mm
Stor 900x600 mm
Mkt stor 1200x800 mm



F31-1
Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Liten 450x300 mm
Normal 600x400 mm
Stor 900x600 mm
Mkt stor 1200x800 mm



F31-2
Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Liten 450x300 mm
Normal 600x400 mm
Stor 900x600 mm
Mkt stor 1200x800 mm



F31-3
Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Liten 450x300 mm
Normal 600x400 mm
Stor 900x600 mm
Mkt stor 1200x800 mm



F31-4
Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Liten 450x300 mm
Normal 600x400 mm
Stor 900x600 mm
Mkt stor 1200x800 mm



F31-5
Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Liten 450x300 mm
Normal 600x400 mm
Stor 900x600 mm
Mkt stor 1200x800 mm



F31-6
Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

Liten 450x300 mm
Normal 600x400 mm
Stor 900x600 mm
Mkt stor 1200x800 mm



F. Lokaliseringsmärken

RA1	Normalreflekterande
RA3B	Högreflekterande
FDG	Fluorescerande



F. Cykelvägvisning

RA1	Normalreflekterande	Text mkt liten	30 mm
RA3B	Högreflekterande	Text liten	60 mm
		Text Normal	80 mm
		Text Stor	100 mm
		Text mkt stor	150 mm



F31-7
Märke för visst fordonsslag
eller trafikantgrupp

Liten	450x300mm
Normal	600x400mm
Stor	900x600mm
Mkt stor	1200x800mm



F31-8
Märke för visst fordonsslag
eller trafikantgrupp

Liten	450x300mm
Normal	600x400mm
Stor	900x600mm
Mkt stor	1200x800mm



F31-9
Märke för visst fordonsslag
eller trafikantgrupp

Liten	450x300mm
Normal	600x400mm
Stor	900x600mm
Mkt stor	1200x800mm



F31-10
Märke för visst fordonsslag
eller trafikantgrupp

Liten	450x300mm
Normal	600x400mm
Stor	900x600mm
Mkt stor	1200x800mm



F31-11
Märke för visst fordonsslag
eller trafikantgrupp

Liten	450x300mm
Normal	600x400mm
Stor	900x600mm
Mkt stor	1200x800mm



F31-12
Märke för visst fordonsslag
eller trafikantgrupp

Liten	450x300mm
Normal	600x400mm
Stor	900x600mm
Mkt stor	1200x800mm



F32
Farligt gods

Liten	400x400mm
Normal	600x600mm
Stor	800x800mm
Mkt stor	1000x1000mm



F33
Räddningsplats

Liten	450x300mm
Normal	600x400mm
Stor	900x600mm
Mkt stor	1200x800mm



F34
Vägvisare - cykelskylt



F38
Cykelled



Tillfällig hänvisningsskylt

Flourescerande orange reflex.



F35
Tabellvägvisare - cykelskylt



Tillfällig hänvisningsskylt

Flourescerande orange reflex.



F36
Platsmärke - cykelskylt



Tillfällig hänvisningsskylt

Flourescerande orange reflex.



F37
Avståndstavla - cykelskylt



Tillfällig hänvisningsskylt

Flourescerande orange reflex.



Tillfällig hänvisningsskylt

Flourescerande orange reflex.



Tillfällig hänvisningsskylt

Flourescerande orange reflex.



Tillfällig hänvisningsskylt

Flourescerande orange reflex.



Utskärning av printat reflexmaterial.





Cykel/gångskyltar. Modell Heden

1 rad	H=300	RA1	Normalreflekterande
2 rader	H=400		
3 rader	H=500		
4 rader	H=600		
5 rader	H=700		
6 rader	H=800		



Cykelskylt
En rad



Cykelskylt
Två rader



Cykelskylt
Tre rader



Cykelskylt
Fyra rader



Cykelskylt
Fem rader



Cykelskylt
Sex rader



Gångskylt
En rad



Gångskylt
Två rader



Gångskylt
Tre rader



Gångskylt
Fyra rader



Gångskylt
Fem rader



Gångskylt
Sex rader

Gångskylt Heden

Dubbelsidig skylt i reflexutförande.
Gäendesymbol + upp till 6 st raders text med hänvisningsmål.
Grön botten, vit text.

Skena i bakkant för enkelt och stabilt montage mot Stolpe Heden, kan monteras på valfri höjd.
Hela skylten är tillverkad i aluminium för lätt hantering.

Andra färger på begäran.



Cykelhänvisningsskylt Heden

Dubbelsidig skylt i reflexutförande.
Cykelsymbol + upp till 6 st raders text med hänvisningsmål.
Blå botten, vit text.

Skena i bakkant för enkelt och stabilt montage mot Stolpe Heden, kan monteras på valfri höjd.
Hela skylten är tillverkad i aluminium för lätt hantering.

Andra färger på begäran.



Stolpe Heden

8-kantig aluminiumstolpe.

Standardlängd 4000 mm, andra längder på begäran.
Spår hela vägen för montage av tillhörande skyltar på valfri höjd.
Pulverlackerad i grön eller blå som standard, andra färger på begäran.
Diam: Ø 108 mm



Topplöck Heden

Utanpåliggande topplöck i aluminium.
Pulverlackerat i samma färg som Stolpe Heden



Fundament

Standardfundament i betong till runda rör med 108 mm diameter.
900 mm långt och 125 kg tungt.
Insticksdjup ca 500 mm.



Cykelvägvisare

Enkel eller dubbelsidiga. Svartlackade.





G. Lokaliseringsmärken

RA1 Normalreflekterande

RA3B Högre reflekterande



G1
Post

Mkt liten	400x400 mm
Liten	600x600 mm
Normal	800x800 mm
Stor	1000x1000 mm
Mkt stor	1200x1200 mm



G2
Hjälpteleson

Liten	600x750 mm
Normal	800x1000 mm
Stor	1000x1250 mm
Mkt stor	1200x1500 mm



G3
Radiostation för
vägtrafikinformation

Liten	600x750 mm
Normal	800x1000 mm
Stor	1000x1250 mm
Mkt stor	1200x1500 mm



G4
Akutisjukhus

Mkt liten	400x400 mm
Liten	600x600 mm
Normal	800x800 mm
Stor	1000x1000 mm
Mkt stor	1200x1200 mm



G5
Industriområde

Mkt liten	400x400 mm
Liten	600x600 mm
Normal	800x800 mm
Stor	1000x1000 mm
Mkt stor	1200x1200 mm



G6
Järnvägsstation

Mkt liten	400x400 mm
Liten	600x600 mm
Normal	800x800 mm
Stor	1000x1000 mm
Mkt stor	1200x1200 mm



G7
Busstation

Mkt liten	400x400 mm
Liten	600x600 mm
Normal	800x800 mm
Stor	1000x1000 mm
Mkt stor	1200x1200 mm



G8-1
Flygplats

Mkt liten	400x400 mm
Liten	600x600 mm
Normal	800x800 mm
Stor	1000x1000 mm
Mkt stor	1200x1200 mm



G8-2
Flygplats

Mkt liten	400x400 mm
Liten	600x600 mm
Normal	800x800 mm
Stor	1000x1000 mm
Mkt stor	1200x1200 mm



G8-3
Flygplats

Mkt liten	400x400 mm
Liten	600x600 mm
Normal	800x800 mm
Stor	1000x1000 mm
Mkt stor	1200x1200 mm



G9
Brandsläckare

Mkt liten	400x400 mm
Liten	600x600 mm
Normal	800x800 mm
Stor	1000x1000 mm
Mkt stor	1200x1200 mm



G10
Handelsområde

Mkt liten	400x400 mm
Liten	600x600 mm
Normal	800x800 mm
Stor	1000x1000 mm
Mkt stor	1200x1200 mm



H. Lokaliseringsmärken

Mkt liten	400x400 mm	RA1	Normalreflekterande
Liten	600x600 mm	RA3B	Högreflekterande
Normal	800x800 mm		
Stor	1000x1000 mm		
Mkt stor	1200x1200 mm		



H1
Informationsplats



H2
Fordonswerkstad



H3
Drivmedel



H4
Gas för fordonsdrift



H4-2
Gas för fordonsdrift



H5
Servering



H6
Restaurang



H7
Hotell



H8
Vandrarhem



H9
Stugby



H10
Stuga



H11
Campingplats



H12
Husvagnsplats



H13
Rastplats



H14
Toalett



H15
Badplats



H16
Friluftsområde



H17
Vandringsled



H18
Stollift



H19
Släplift




H20
Golfbana



H21
Försäljningsställe för
fiskekort



H22
Sevärdhet



H23
Förberedande upplysning
om vägnära service



H24
Rum och frukost



H25
Gårdsbutik



H26
Hantverk



H27
Laddstation

I. Lokaliseringsmärken turistmål



I1
Turistväg

Liten	300x300mm
Normal	400x400mm
Stor	600x600mm
Mkt stor	800x800mm



I2
Turistområde

Liten	B 800mm
Normal	B 1800mm
Stor	B 2400mm



I3
Landmärke

Liten	B 800mm
Normal	B 1600mm
Stor	B 2400mm



I4
Världsarv

Liten	300x300mm
Normal	400x400mm
Stor	600x600mm
Mkt stor	800x800mm

J. Upplysningsmärken



J2
Upplysningsmärke

Normal	800x400mm
--------	-----------



J3
Livsfarlig ledning

Normal	800x400mm
--------	-----------



Skyltbågar

PPV's skyltbågar är av aluminiumprofiler med dimensionerna 60 eller 80 mm. Bågarna är pulverlackade i svart som standard men går att få i valfri RAL-kulör.

Båge med rund överligger finns som standardutförande med innermått i diam 400, 600 mm.

Båge med rak överligger finns som standardutförande i måtten 400, 500, 600, 750 mm.

Om andra mått önskas gör vi detta på begäran av kund. Montage med standardfundament 60 mm, gör att det är enkelt att byta bågen vid behov.

Skyltbåge i aluminium

Rördimension 60 mm.
Lackas i önskad kulör.
Finns med rund överligger och med rak överligger.
Skyltbåge: 600x2500 mm
Skyt: 600x900 mm




Skyltbåge i aluminium

Rördimension 60 mm.
Lackas i önskad kulör.
Finns med rund överligger och med rak överligger.
Skyltbåge: 400x1500 mm
Skyt: 400x800 mm



Skyltbåge i aluminium

Rördimension 60 mm.
Lackas i önskad kulör.
Finns med rund överligger och med rak överligger.
Skyltbåge: 400x2500 mm
Skyt: 600x1200 mm

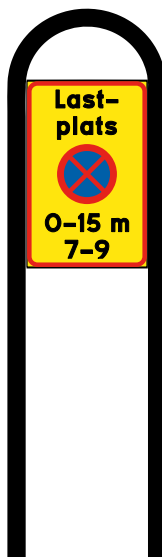

Skyltbåge med skyltar för fartdämpning.

Skyltbåge: 600x2500 mm
Skyt: 600x1200 mm



Skyltbåge

Skyltbåge i aluminium, anpassad i önskad storlek till specialskyltar. Exempelvis orienteringstavla.



Farthinderbåge

Markeringsskärm i varmförzinkad stålåge, lackas i önskad kulör. Med eller utan ingjutningsfot. Finns i enkelsidig eller dubbelsidig, höger och vänster riktning.



Farthinderbåge

Med önskad X3 skylt. (se sid.51 för fler alternativ) Enkelsidig eller dubbelsidig.

Varmförzinkad stålåge med eller utan ingjutningsfot. Lackas i önskad kulör.



Farthinderbåge utan skärm

Varmförzinkad stålåge med eller utan ingjutningsfot. Lackas i önskad kulör. Monteras enkelt i ett standardfundament med diam 60 mm eller ingjutning. Lämplig i stadsmiljö.



Ingjutningsfot till farthinderbåge





X. Markeringsskärmar

RA1 Normalreflekterande

RA3B Högre reflekterande

FDG Fluorescerande



X1
Blå markeringsskärmar
600x600 mm



X1
Blå markeringsskärmar
1200x600 mm



X1
Blå markeringsskärmar
2400x600 mm



X2
Blå markeringsskärmar för hinder
Anpassningsbart mått



X1-2
Röd markeringsskärmar
600x600



X1-2
Röd markeringsskärmar
1200x600



X1-2
Röd markeringsskärmar
2400x600



X3 Blå vänster
X3 Blå höger
Markeringsskärmar för
sidohinder, farthinder m.m.

150x600 mm
300x1200 mm
400x1400 mm



X3 Flexstolpe
Markeringsskärmar
för farthinder. Reflex
runt hela stolpen.
Flexibel. Uppfyller
trafikverket rekommendation.

Höjd: 900mm



X3 Blå höger och vänster
H11400
Dubbelsidig för
farthinder

100x400 mm



X2-2
Röd markeringsskärmar för hinder
Anpassningsbart mått



X3 Röd vänster
Markeringsskärmar för sidohinder,
farthinder m.m.

150x600 mm
300x1200 mm
400x1400 mm



X3 Röd höger
Markeringsskärmar för sidohinder,
farthinder m.m.

150x600 mm
300x1200 mm
400x1400 mm



X4 Blå
Avfartsskärmar

Liten 600x1000 mm
Normal 1200x2000 mm
Stor 1800x3000 mm



X8
Plankorsningsskärmar
300x1200 mm



X9
Cirkulationstrafik
Plåt: Ø 600 mm
Reflexhöjd: 200 mm
Finns även för biljettautomat



X Rund X10 markeringsskärmar
Rund tvådelad markeringsskärmar
h= 1300 eller h= 1800 mm

X3. Särskild farthindersanvisning



X3 Barn med boll
220x720 mm



X3 Trehjulig
220x720 mm



X3 Barnvagn
220x720 mm



X3 Skolbarn
220x720 mm



X3 Rollator
220x720 mm



X3 Barn på cykel
220x720 mm



X3 Man med hund
220x720 mm



X3 Cyklist
220x720 mm

X6. Särskild varningsanordning



X6-1



X6-2



X6-3



X6-4



X6-5



X6-6

Falkenbergs- gatan 14

Gatunamnsskyltar

Plan plåt	För väggmontage	RA1	Normalreflekterande	Texthöjder: 60/44 mm
Kantvikt plåt	För stolpmontage	RA3B	Högrelekterande	80/60 mm
I-profil	Stolpmontage, flaggmontage			100/75 mm
Andra texthöjder på begäran				

Storgatan 43

Enkelrad, blå/vit
Finns att beställa med plan eller kantvikt plåt

Västra Långstrand 106

Dubbelrad, blå/vit
Finns att beställa med plan eller kantvikt plåt

Hamngatan 37

Enkelrad, vit/svart
Plan

Brunnsgatan 7

Enkelrad, vit/svart
I-profil

Västsidan 4

Enkelrad, vit/svart
I-profil med pil

Västra Långstrand 106

Dubbelrad, vit/svart
Plan

Västra Långstrand 106

Dubbelrad, vit/svart
I-profil

Östra Långstrand 106

Dubbelrad, vit/svart
I-profil med pil

1-13

Husnummerskylt
Plan
Färg och form på begäran

7-25

Husnummerskylt
I-profil
Färg och form på begäran

8-17

Husnummerskylt
I-profil med pil
Färg och form på begäran



Stödprofil till I-profil
Finns till 120, 150, 200, 300 mm profil



Kör sakta / Akta våra barn

Akta våra barn Nr - 1

600x600 mm



Akta våra barn Nr - 2

600x600 mm



Akta våra barn Nr - 3

600x600 mm



Kör sakta, lekande barn Nr - 4

600x400 mm



Kör sakta, lekande barn Nr - 5

600x400 mm



Skyltbåge rund med skyltar för fartdämpning.

600x2500 mm eller 400x2000mm




Vår fotoprinter, för högupplösta bilder
och företagslogotyper m.m.




Sjövägmärken

Understorlek	1000x1000 mm	RA1	Normalreflekterande
Normalstorlek	1500x1500 mm	RA3B	Högreflekterande
Överstorlek	2000x2000 mm		



S100
Linfärja



S101
Livsfarlig ledning



S102
Begränsad höjd



S103a
Sidomarkering




S103b
Sidomarkering



S103c
Sidomarkering




S104
Begränsat vattendjup



S105
Begränsad bredd



S106
Rörlig bro




S107
Arbete i eller vid vattnet




S108
Badplats



S109
Fiskeredskap




S110
Kabel och rör



S111
Annan fara



S200
Förbud mot trafik med
motorbåt



S201
Förbud mot trafik med
motorbåt



Sjövägmärken

Understorlek 1000x1000 mm **RA1** Normalreflekterande

Normalstorlek 1500x1500 mm **RA3B** Högre reflekterande

Överstorlek 2000x2000 mm



S401
Trafik med motorbåt
tillåten



S402
Segling tillåten



S403
Brädsegling tillåten



S404
Vattenskidåkning
tillåten



S405
Vattenskoteråkning
tillåten



S406
Dykning tillåten



S407
Ankring tillåten



S408
Förtöjning tillåten



S202
Förbud mot segling



S203
Förbud mot brädsegling



S204
Förbud mot vatten-
skidåkning



S205
Förbud mot vatten-
skoteråkning



S206
Förbud mot dykning



S207
Förbud mot ankring



S208
Förbud mot förtöjning



S209
Förbud mot sjötrafik



S210
Förbud mot landstigning




S211
Förbud mot parkering




S212
Fartbegränsning




S213
Fartbegränsning
upphör



S300
Stoppgräns




S301
Avge ljudsignal



S302
Påbjuden färdriktning




S400
Trafik med fritidsfar-
tyg tillåten




S500
Sträckans längd i meter med
början vid märket

Liten	1000x500 mm
Normal	1500x750 mm
Stor	2000x1000 mm




S501
Sträckans längd i nautiska mil
med början vid märket

Liten	1000x500 mm
Normal	1500x750 mm
Stor	2000x1000 mm



S502
Sträckans längd i meter med
början bortom märket

Liten	1000x500 mm
Normal	1500x750 mm
Stor	2000x1000 mm



S503
Sträckans längd i nautiska mil
med början bortom märket

Liten	1000x500 mm
Normal	1500x750 mm
Stor	2000x1000 mm




S504
Avstånd till

Liten	1000x500 mm
Normal	1500x750 mm
Stor	2000x1000 mm



S505
Avstånd från

Liten	1000x500 mm
Normal	1500x750 mm
Stor	2000x1000 mm



S506
Tid

Liten	1000x500 mm
Normal	1500x750 mm
Stor	2000x1000 mm



S507
Datum

Liten	1000x500 mm
Normal	1500x750 mm
Stor	2000x1000 mm



S508
Tilläggstavla

Liten	1000x500 mm
Normal	1500x750 mm
Stor	2000x1000 mm



S509
Tilläggstavla

Liten	1000x500 mm
Normal	1500x750 mm
Stor	2000x1000 mm



S510
Tilläggstavla

Liten	1000x500 mm
Normal	1500x750 mm
Stor	2000x1000 mm



S511
Linfärja

Liten	1000x500 mm
Normal	1500x750 mm
Stor	2000x1000 mm



S512
Signal

Liten	1000x500 mm
Normal	1500x750 mm
Stor	2000x1000 mm



S513
Tilläggstavla

Liten	1000x500 mm
Normal	1500x750 mm
Stor	2000x1000 mm



S514
Förbud för ankring med
tilläggstavlor som anger riktning
och sträcka

Liten	3000x1000 mm
Normal	3000x1500 mm
Stor	4000x2000 mm



S515
Enslinje

Liten	1000 mm
Normal	1500 mm
Stor	2000 mm



Avstängningsmaterial

Alla vägmärken går att få i ABS-plast.

Vägarbetstavla

A20. Vikbar i plast eller plåt.



Vägarbetstavla A20

För montering på stolpe, kona, klappmax sidomarkeringskärm eller klappmax skyltbärare.



Vakt tavla

A40 + tilläggstavla "vakt".
Monterad på ABS-plats
eller i plåttutförande



Ihopfällbar tältskylt

Skyltsida 900 mm. Symbol på 1 sida. Inkl fodral. Vikt 6,5 kg.



Ihopfällbar tältskylt, bärgning/olycka

Skyltsida 900 mm. Symbol på tre sidor, inkl fodral. Vikt 6,5 kg.

Finns även med budskap: jakt, tull, p-förbud, halt, olja, spill m.m.



Ihopfällbar tältskylt, polis/olycka

Skyltsida 900 mm. Symbol på tre sidor, inkl fodral. Vikt 6,5 kg.

Finns även med budskap: jakt, tull, p-förbud, halt, olja, spill m.m.



Ihopfällbar tältskylt, A40/Egen text

Skyltsida 900mm. Symbol på tre sidor, inkl fodral.



Avstängningshage i plast röd/gul.

1300x1300mm



Vak-upp

Sidomarkeringskärm med valfri riktning.
Dubbelsidig/enkelsidig.
HI-reflex.

Fot:
Mått: 690x400x80 mm
Vikt: 15 kg



X3 sidomarkering dubbelsidig.

Mått: 100x400mm

Till Deltabloc eller till fästen för Miniguard, Protec och GP-link



Klappmax

Skyltbärare med A20 och markeringskärm.
Vikt 10,5 kg.



Klappmax

Skyltbärare med A20.
Vikt 10,5 kg.



Klappmax sidomarkeringskärm

Vikbar led mellan fot och skärm.

Vikt: 10,5 kg
Höjd: 1000 mm
Fotplatta: 670x310x35 mm



Klappmax skyltbärare

Med Klappmax skyltbärare används den traditionella nyckelhålsinfästningen i variosystemet.
Skyltbäraren är smidig att hantera och tar liten plats.



Förvaringsställ

Transport och förvaringsställ för Klappmax.
Inklusive pall och två pallkragar.
Konstruktion i trä med plats för 24 st.

Mått:
Längd: 1200 mm
Bredd: 800 mm



L00796-3

Klappmax serviceställ stål
För 5 st Klappmax sidomarkeringskärm eller Klappmax skyltbärare.



Warnmax med fotplatta

Vikt: 4,9 kg
Mått: 720x210 mm
HI-reflex

Fotplatta:
Mått: 450x230 mm
Vikt: 3,5 kg



L00796-1
Warnmax serviceställ alu
För 5 st Warnmax med fotplatta



Leitboyskärm blå/gul HI-reflex

Mått: 730x155 mm
Vikt: 1,0 kg

Plastplatta
Mått: 295x250x50 mm



Leitboyskärm grön, blå/gul HI-reflex.

Mått: 760x215 mm
Vikt: 1,7 kg

Plastplatta
Mått: 295x250x50 mm



Warnmax med servicebudskap


Vikt: 4,9 kg
Mått: 720x210 mm

Fotplatta:
Mått: 450x230 mm
Vikt: 3,5 kg



Avspärningsnät/Snönät

Orange
Maskstorlek: 80x40mm
Höjd: 1 meter
Längd: 50 m per rulle



T-topp

Höjd: 1070 mm
Vikt med fot 8 kg



Kona mjuk

Finns som 450, 700 & 900mm inkl belastning.
Vikt 3,5kg.



Fyrtorn

Tillhörande reflexer

Höjd: 1050 mm




Sportkoner

Stor: H=400 mm
Liten: H=280 mm



Belastning till Fyrtorn



Vikt: 17 kg



Skyltar i ABS-plast

Med eller utan nyckelhålsfäste, som standardvägmärke eller som textskylt

Ange budskap




Avstängningsmaterial



Gummifot P15

För sidomärkeingsskärmar och ABS-skylltar med handtag

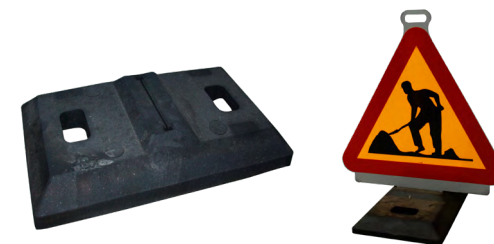

Skyltar i ABS-plast

Med handtag.
För montering i sidomarkeringsfot.

Går att få i alla normalstorlekar

Ange budskap



Trafikbuffertar

Trafikbuffertar enligt krocktest VVMB351. Trafikbuffert 80 km.
Dessa Buffertar ökar säkerheten för såväl trafikanter som vägarbetare.

OBS! Det är viktigt att bufferterna placeras i linje

Vikt: 840 kg

Höjd: 1,05 m

Bredd: 3,1 m



Tillbehör till skärmvagnar

Batterilåda, låsbart stödhjul fram, förvarningsljus, nätaggregat, superpil, körförändringstavla, övriga vägmärken.



Skärmvagn

Med eller utan gasfjäder, galvad. Förberedd för montering av alla förekommande typer av vägmärken. Vevbara stödben med vridbart kombinationsdrag. Extra dragkula bak, diam Ø 50 mm.



Avstängningsmaterial



Avspärningsband i plast Gul / röd.

Bredd: 70 mm
Längd: 500 m



Avspärningsband i plast Röd / vit

Bredd: 75 mm,
Längd: 500 m



Rasrisk för snö/is band

Längd: 500 m



Plastkätting

Kraftig plastkätting i nylon med Quick länk.



Flagglina

Röd plastad lina, flaggor med reflex.
Längd 18 m.



Avstängningsbräda i plast med reflexer.

Längd 3 m.



Reflexrör Blå/Vit/Blå

I mjuk plast. Vit med reflex. Tål kyla, topp-lock, aluminiumfot och slangklämma.
H=900 mm



Gummitfot P29 till plaströr Ø 60mm



Vit fyrkantsstolpe 60x60 mm

Finns i standardlängderna:
1,0 m
1,5 m
2,0 m
2,5 m



Stolpfot i svart gummi 60mm 25kg

För rör Ø 60mm 60x60mm



Fotplatta 25kg

2 x 60x60, 2 x Ø 45 (=40x40),
2 x Ø 50 in mm



Fotplatta 18kg

2 x 60x60, 2 x 40x40 + vak upp



Kantstolpe Flex böjbar

Längd 1800
Bredd 100 mm
Reflex på båda sidorna med
hullingar






Vajerräcket och balkreflex i olika varianter



Kantstolpe

Rund flexibel
Diameter 63 mm, vita och gula.



GMC Stolpe

900 mm, diameter 63 mm, vita
och gula.



Pollare röd

1000mm, diameter 80 mm,
Med 4st reflexer och fästbultar



Flexpollare grå

800mm, diameter 80 mm,



Lampor / lyktor



Varningsfyr W Future led

Gul eller röd, dubbelsidig, till-
verkad i slagtålig plats.
200 mm

Batterier: 2st 4R25 (ingår ej)



Fäste till LED lykta

Passar till T-topp finns
även till Fyr-Torn



Förvarningsljus PPV 200mm ett par

LED
2x200 mm
12/24 V



Rinnandeljus trådlöst 1st

Drifttid 2st x 50Ah, ca
1500 tim
Fäste för stolpe 30-
82mm
Batteri säljes separat



Rinnandeljus med kabel 1 st

Kablar säljes separat
och finns i längderna
10m och 13m.



Skyttsignal MPB 1400

Trafikljus
2 st enheter
Inklusive fjärrkontroll





Farthinder

Glöm ej sidomarkeringsskärmar för farthinder, (sid.50) och varningsskylt A9 (se sid.4). Stolprör finns på sidan 83. För skyltfästen se sidan 76.

PV-4

Farthinder/kabelbrygga

Mittsektion med ändsektion:
1200x300x50 mm, Vikt 14 kg

Ändsektion 150x300x50 mm säljs separat



PV-6

Farthinder/kabelbrygga

Mittsektion med ändsektion:
1830x300x50 mm, Vikt 21 kg

Ändsektion 150x300x50 mm säljs separat




L200003

Kabelbrygga röd/gul
900x300x55 mm, max 3,5 ton, 3 st kanaler Ø 32 mm

L200003-2

Kabelbrygga svart/gul

880x600x75 mm, 2 st kanaler 65x50mm, 1 st kanal 55x50 mm

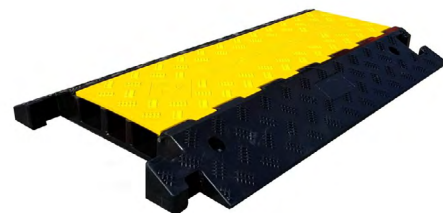

Gupp i påse

Rullas ihop och läggs i påse för lätt förvaring utan att ta mycket plats.

3000x280x55 mm
Vikt: 21 kg




Gångbaneramp

Mittsektion
600x300x100 mm
Vikt 11 kg

Avslut

300x300x100 mm
Vikt 3,5 kg

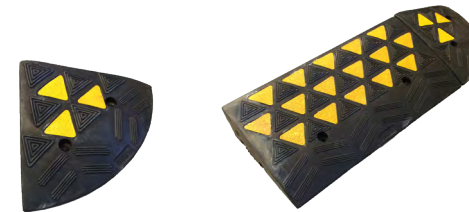

Farthinder Monica

2800x230x35 vikt 18 kg, tillverkat i slitstarkt polyuretan. Perfekt där hastigheten behöver reduceras tillfälligt. Smidig och enkel att förflytta.



Vägbommar

En vägbom förhindrar obehörig trafik. Är robust och stryktålig i sin konstruktion. Låsbar i stängt respektive öppet läge. Underhållsfri vilket ger lång livslängd. Vägbommen finns både som vridbom och lyftbom.

Lyftbom

Teleskopisk 3-5,5 m, alternativt 5-7 m.
Lyftbom, teleskopisk. Bommen är galvaniserad och försedd med röda och gula reflexfält.
Tillverkad av stål rör. Teleskopisk, reglerbar för nedjutting.
Skyddskåpa för låset.

Fastsättning: för nedjutting med injutningskorg



Vridbom med variabel längd

Vid breda in- och utfarter kan man montera två bommar mot varandra och låsa med ett överfallsås (ingår ej).

Höjd: 1,0 m
Vikt: 108 kg

Teleskopisk 3,2-5,2 m
4,7-6,6 m eller
6,1-8,0 m

Fastsättning: för nedjutting med injutningskorg



VBE

VBE är en underhållsfri vridbom i enklare utförande för att spärra in- och utfarter till bland annat skogsvägar. Längden kapas efter behov. En mottagarstolpe ingår.

Längd: max 4,8 m
Höjd: 1,0 m
Vikt: 48 kg
Fastsättning: Nedjutting





Bilspärrar / räcken

En bilspärr är ett bra sätt att förhindra obehörig trafik. I sin konstruktion är den barnsäker, robust och utan risk att frysa fast i sina rörliga delar. Dämpar farten för cyklar och mopeder. Självslående och med flera låsalternativ.

Bax

- Kompakt och kraftfull design
- Ergonomiskt placerat låshus
- Flexibel, öppnas åt höger alternativt vänster
- Vinterläge (låsbar i öppet läge)
- 1-3 lås alternativ, med eller utan "hålla nyckeln" funktion
- Enkel att ändra eller byta låskombination
- Vfz alt Vfz + lackerade
- Två helt individuella låssystem som kan kombineras efter eget önskemål

Teknisk information:

Längd: 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0 m

Höjd: 1,0 m

Fastsättning: ingjutningsfundament eller prefab betong-fundament



Trax

- Kompakt och kraftfull design
- Ergonomiskt placerat låshus
- Flexibel, öppnas åt höger alternativt vänster
- Vinterläge (låsbar i öppet läge)
- 1-3 lås alternativ, med eller utan "hålla nyckeln" funktion
- Enkel att ändra eller byta låskombination
- Vfz alt Vfz + lackerade
- Två helt individuella låssystem som kan kombineras efter eget önskemål

Teknisk information:

Längd: 1,5/ 2,0/ 2,5

Höjd: 1,0 m

Fastsättning: ingjutningsfundament eller prefab betong-fundament



Bilspärr BGH

En enklare variant av bilspärr. Grinden låses med en kraftig skjutregel som kan låsas med hänglås diam 8 mm (ingår ej). Armeringsstål för ingjutning ingår. Längd = 1,65 m och 2,0 m

Teknisk information:

Längd: 1,65/ 2,0 m

Höjd: 1,0 m

Vikt: 28/30 kg

Fastsättning: ingjutningsfundament eller prefab betong-fundament



Bilspärrar / räcken

Bilspärr Return

En självstängande grind som gör det möjligt för gångtrafikanter att smidigt ta sig fram, samtidigt som obehörig trafik effektivt hindras. Bilspärren är barnsäker utan risk för klämskador. Underhålls- och arbetsfordon kan passera grinden utan föregående öppning. Bladets plana och täta utformning gör att inget fordon fastnar. Grindbladet finns i 1,5 m och 2,0 m längd. Konstruktionen är driftsäker, underhållsfri och mycket prisvärd. Fastsättning: Ingutning



Ingjutningsfundament

Används då man själv vill gjuta sitt fundament, eller när markförhållandena inte passar för att använda ett prefabricerat fundament


Material: Varmförzinkad stål
Höjd: 745 mm
Fastsättning: Ingjutning



Betongfundament Prefab


Ett prefabricerat fundament som är designat och dimensionerat för våra bilspärrar och vägbommar. Man sparar tid på installation och dimensionering jämfört med att gjuta ett fundament. Betongfundamentet gör det också enkelt att byta ut en påkörd eller skadad bilspärr/vägbom.

Material: Betong
Bredd: 600 x 600 mm
Höjd: 900 mm
Fastsättning: Nedgrävning



Reflex till bom/Bilspärr


Gul/röd: Hi-reflex, 250x200 mm
Blå/gul: Hi-reflex, 250x200 mm

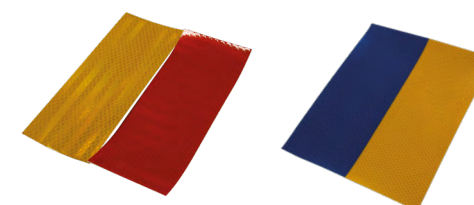

BIX - pollare

I stålrör med kupat lock inklusive reflexer.
Trafikhinder vid gågator och liknande. Pollaren kan kombineras med bilspärr vid bredare utfarter.

Höjd: 1000 mm
Diameter: 114 mm
Vikt: 18 kg
Fastsättning: Nedgjutning



Trafikhinder läsbar galvad stolpe med reflex

Trafikhinder vid gågator och liknande. Varmgalvad. Säljs komplett med ingjutningsfundament och reflex. Läs Europrofil med 3 nycklar.


Höjd över mark: 1000 mm
Diameter: 89mm eller 152mm
Fastsättning: Nedgjutning



Sektionsräcke

Sektionsbyggt vilket gör det lätt att byta ut en påkörd sektion.
För montering i markfundament alt. för ingjutning.


Längd: 1,0 m/ 2,0 m/ 3,0 m



Bågrör

Stoppräcke vid parkering där det monteras i sikthöjd.
Avskiljer grönområde, fotbolls- och idrottsanläggningar.
Lättmonterat och underhållsfritt, ger låg montagekostnad och lång livslängd till låg kostnad.


Längd: 1,0 m/ 2,0 m/ 3,0 m



Nedgrävningsfundament till bågrör/sektionsräcke

Fundament för nedgrävning i marken. Finns som enkel och dubbelfundament passande till rör. Ett flexibelt system där man snabbt och enkelt kan byta ut eventuellt skadat räcke.

För rör: Ø 48 Ø 76 mm



Varselkläder

Alla varselkläder måste vara godkända enligt Europastandard SS-EN 471.

Standarden innebär krav på fluorescerande material och reflexer. För t.ex Vägverket innebär detta att kläderna skall uppfylla standarden klass 3.

Tillåtna färger är gul och/eller orange. Detta innebär att du måste bära varselplagg som tillsammans ger en fluorescerande yta av minst 0,8 m² och 0,2 m² reflekterande yta.

Flera kommuner har beslutat om motsvarande krav.



Worker lysande sele

4lights Worker är en sele med LED-belysning för personer som vistas i mörka miljöer där den ökade synligheten förbättrar säkerheten.



Firefly ryggsäck

Firefly är utrustad med smart placerade LED-lampor. Du som använder konceptet är synlig från alla riktningar, oavsett i vilken miljö du befinner dig.



Enkel och prisvärd yrkesväst i one-size

Gul/orange
EN 471 Klass 3
One-size



Vaktutrustning

Vakt-tavla

A40 + tilläggstavla "vakt".
Kan även fås med "lots" eller annan valfri text.
Monterad på ABS-plats eller i plåttutförande.



Signalflagga med skaft

Fluorescerande röd




Ljussvärd Grön/röd L201289

Med 12 voltsladdare



Varseljacket VAKT

VAKT vid vägarbeten.
EN 471 Klass 3
Storlekar: M-XL
Text på rygg och bröst i svart: VAKT

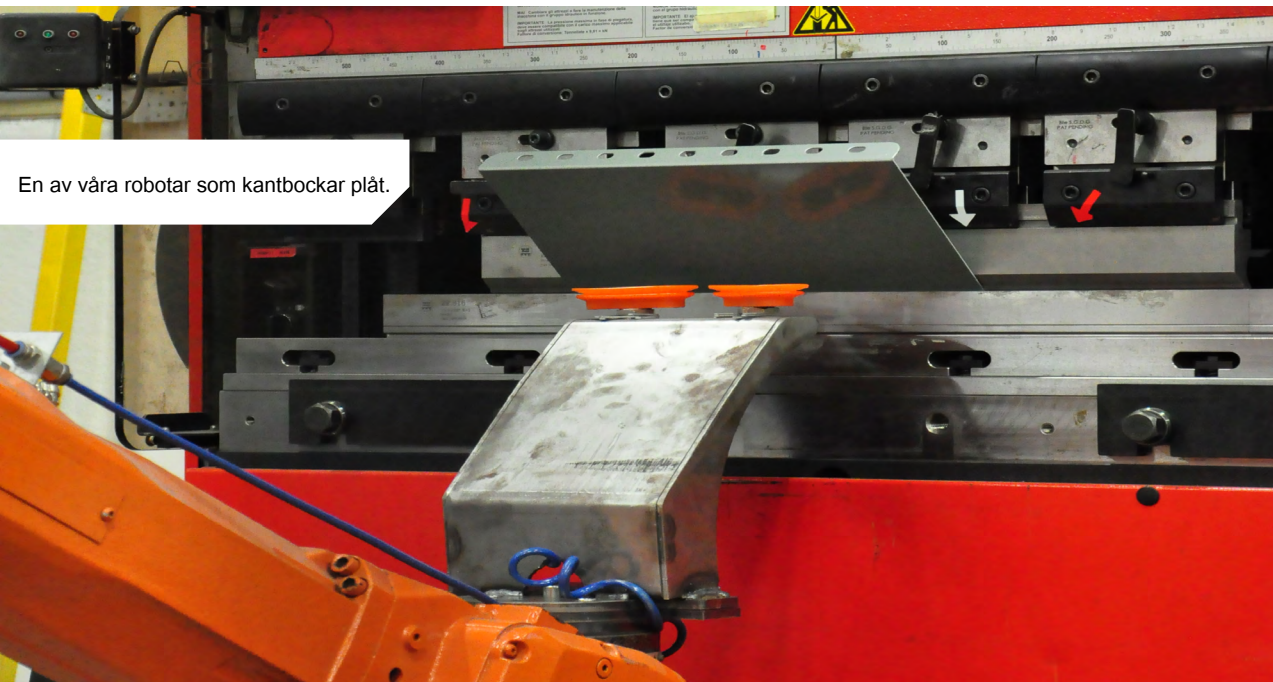

En av våra robotar som kantbockar plåt.



Färg / Väglinjevagn

Väglinjefärg Tracing Plus

Används för markering på mark och asfalt. Kombinerar med linjevagn eller kantlinjevagn för utmärkt uppmålning av väglinjer.

Diverse kulörer
750 ml



Markeringsfärg Soppec

Finns som flourescerande och icke flourescerande färg. Stort utbud av kulörer för olika ändamål.

Diverse kulörer
500 ml



Bättringsfärg

Används på skyltar med grå baksida. Spara tid och pengar genom att spraya över klotret istället för att sanera. 400 ml.



Reflect light

Reflexfärg på sprayflaska.
500 ml.



Färghandtag långt markeringsspray

Stabil och smidigt handtag. för uppmålning av trafiklinjer, Plast 180 graders munstycke.



Färghandtag långt markeringsspray

Stabil och smidigt handtag. för uppmålning av trafiklinjer, Stål 180 graders munstycke.



Väglinjevagn för Soppec & Mercalin

För linjering på parkeringsplatser, skolgårdar, idrottsanläggningar och i industrilokaler m.m. Passar till Mercalin Striper, Striper Pro, Soppec Tracing samt Tracing Plus.

Handtaget har tre höjdlägen för bästa ergonomi. Vagnen har fyra lagrade hjul för att lättare rulla och åstadkomma raka linjer över långa avstånd. Den är även justerbar för olika linjebredder och kan användas till både 500 ml och 750 ml burk.



Färghandtag kort markeringsspray

Stabil och smidigt handtag. för uppmålning av trafiklinjer. Plast 180 graders munstycke.



Mäthjul

inkl förvaringsväska





Premark vägmarkeringar

Vi tillhandahåller ett stort antal olika vägmarkeringar och symboler att anlägga på marken. Nedan, och på nästa sida, syns ett urval samt tillbehör.

**Premark
Rullstolssymbol
L201101**

1200x1000 mm



**Premark
Gäendesymbol
L201316**

1000x500 mm



**Premark
Cykelsymbol
L201314**

1000x850 mm



**Premark 30km/h
Röd/gul
L201263-1**


800 mm



**Premark C35
Ø 800 mm
11200-C35-800**



**Premark C39
Ø1000 mm
L202234**



**Premark linje vit
Art.nr: L201264
5000x100mm**

Art.nr: L201264-1
5000x200mm



**Premark linje gul
Art.nr: L201264-3
5000x100mm**



Premark vita linjer

1000x400mm
1000x200mm
1000x100mm



Premark gula linjer

1000x100mm



**Premark väjnings-
linje vit (Hajtand)**

L201244
500x700mm



**Premark Primer
för gammal asfalt**

L201266



**Dispenser primer
till Viaxi 380ml tub**



**Premark primer
Viaxi tub 380ml**
För betong & sten
Till tub krävs sprut-
pistolen Dispenser
primer






Klammer / Fästdetaljer



I-profilklamma, rak
Finns i diam Ø 60, Ø 76, Ø 90, Ø 108,
Ø 121 och Ø 133 mm



I-profilklamma, 90 grader
Finns i diam Ø 60, Ø 76, Ø 90, Ø 108,
Ø 121 och Ø 133 mm



I-profilklamma, 180 grader
Finns i diam Ø 60, Ø 76, Ø 90, Ø 108,
Ø 121 och Ø 133 mm



SM-klamma, enkel galvad
Diam Ø 60 mm
Finns även i Ø 26, Ø 30, Ø 32, Ø 35, Ø 40,
Ø 48, Ø 76, Ø 108, Ø 114, Ø 121, Ø 133,
Ø 152, Ø 165 mm



SM-klamma, dubbel, galvad
Diam Ø 60 mm
Finns även i Ø 76, Ø 90, Ø 108,
Ø 114 mm



Fyrkantsklamma, enkel, galvad
60x60 mm
Finns även i 80x80, 100x100 och
120x120 mm



Gatunamnsklamma, galvad enkel
Ø 48 mm, Ø 60 mm
Finns i Ø 48, Ø 60 mm



Gatunamnsklamma, galvad, 180 grader,
Ø 60 mm
Finns i Ø 60 mm




Gatunamnsklamma, galvad, 90 grader,
Ø 60 mm
Finns i Ø 60 mm



Fyrkantsklamma, dubbel, galvad
60x60 mm
Finns även i 80x80, 100x100 och
120x120 mm



SM-bandklamma, galvad
Gjord för bandning

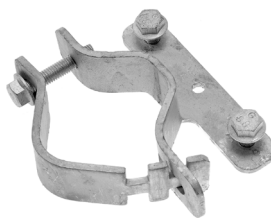

S-H klamma, enkel, galvad
48/60 mm
Finns även i 76, 90, 108/114, 127/133,
152, 165, 180 mm



Klamma för byggsylt
För hål c/c 80 mm



Toppfäste galvad
Diam Ø 60 mm



Stagklamma, galvad
Diam Ø 60 mm



S-H klamma, dubbel, galvad
48/60 mm
Finns även i 76, 90, 108/114, 127/133,
152, 165, 180 mm



S-H Bandklamma, galvad
Gjord för bandning



Aluminiumklamma
Diam Ø 60 mm
Finns även Ø 76, Ø 108, Ø 121,
Ø 133 mm



Kryssklamma, galvad
Diam Ø 60 mm




Korsrör
Passar till Ø 60 mm rör



Vinkelrör
Passar till Ø 60 mm rör



Klammer / Fästdetaljer

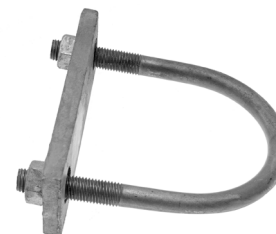

U-bult M16x112 mm
Finns även i M12-76 mm och M12x112 mm



Bygel för frykantsrör
Finns i 60x60, 80x80, 100x100 mm



Montagebricka 60 grader




T-rör
Passar till Ø 60 mm rör



Vinkelrör 3 vägs
Passar till Ø 60 mm rör



Skarvdon, galvad
Till fyrkantsrör:
60x60, 80x80 och 100x100 mm
Finns även till Ø 60 mm

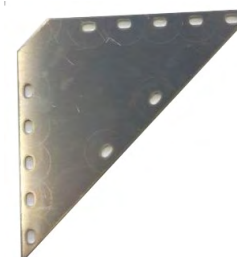

Montagebricka 90 grader



Stolpfäste till vägräckesbalk



Flänsbult M8
Finns i längderna: 12, 16, 25, 40 mm
Flänsnutt M8



U-konsol för toppmontage
Bredd CC: 840 mm
Passar till Ø 60 mm rör



Bandimex spännverktyg



Bandimexlås
100st / förpackning 16mm



Bandimex band 30,5m/rulle
Bandbredd: 16 mm




Bandimex band 30m/rulle
Bandbredd 10mm



Bandimexlås
100st / förpackning 10mm



Klammer / Fästdetaljer



Stolp- och väggkonsol för spegel
Diam: Ø 60, Ø 76, Ø 89, Ø 108/114,
Ø 127/133, Ø 152 mm
Även för väggmontage



Anslutningsfäste
För rör Ø 60 mm
Stolpfot: 180x100 mm



Stolpfot / fotplatta
För rör Ø 60 mm
Stolpfot: 150x150 mm



Bygelfäste
Överfall
För montering av Ø 60 mm rör mot tex mur



Stolpkonsol för stolpe
Även för väggmontage
Diam: Ø 60, Ø 76, Ø 89, Ø 108/114,
Ø 127/133, Ø 152 mm



Vinkelfäste för bandning
Diam Ø 60 mm



ESW-konsol
6 kantig / 8 kantig
Passar till ESW stolpe
För rör Ø 60 mm



Portalfäste typ 1
För rör Ø 60 mm



Portalfäste typ 2
Övre, för rör Ø 60 mm




Bergdubb
Diam Ø 70 mm
Monteras i berg med kemankare



Bergdubb
Diam Ø 50 mm
För montering med skarvdon



Bergögla
Diam Ø 25 mm
Används ihop med bergklamma

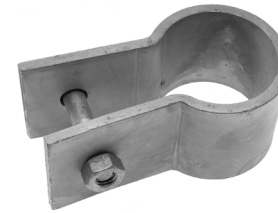

Bergklamma
För rör Ø 60 mm



Kemankare till bergögla / bergdubb



Kantskarv, enkel




Mellanskarv



Stödprofil till I-profil
Finns till 120, 150, 200,
300 mm profil L 150 mm




Skarvklamma till PPV-profil
L 150 mm

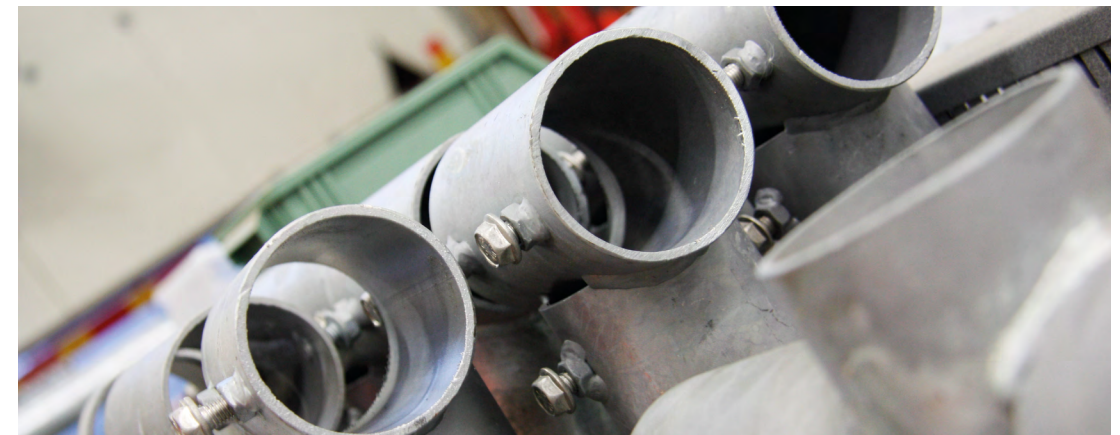


Montering på rörstolpar

- 1 = Topplöck
- 2 = Sm-klamma enkel
- 3 = Stolprör Ø 60 mm

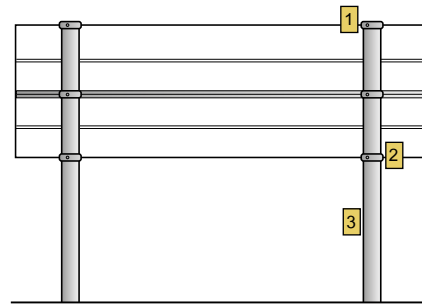


Montering fyrkantströr

- 1 = Topplöck
- 2 = Bygel för 80 mm rör
- 3 = Kryssklamma
- 4 = SM klamma, enkel
- 5 = Stolprör Ø 60 mm

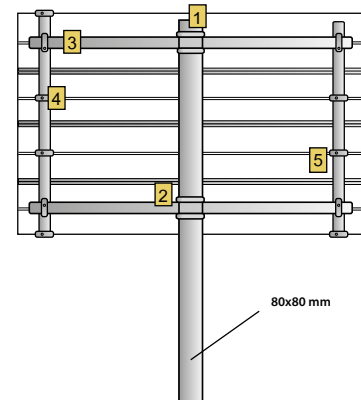

Montering av fackverksmast

- 1 = U-bult M12 - 112 mm
- 2 = U-bult M16 - 112 mm
- 3 = SM klamma, enkel
- 4 = Stolprör Ø 60 mm

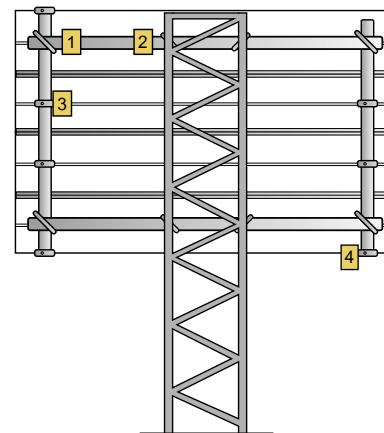

Fackverksmaster och fackverksportaler

Skytstolpar och portaler är tillverkade i helsvetsat fackverk av massiva rundstänger med kvalitetsstål enligt svensk standard. Den öppna konstruktionen med homogent material eliminerar den potentiella risken för korrosion från insidan och utåt som finns i konstruktioner av rör.

Det finns tre typer av stolpar, som samtliga tillverkas i längderna 2,5 m till 10,0 m, med 0,5 m intervall.

Varje portal är individuellt anpassad till den unika kombination av vindlast, dimensioneringskrav, portalgeometri som benhöjd och spännvidd, markförhållanden etc som råder för varje enskild portal. I dimensioneringen tar vi hänsyn till alla kända belastningar som skyltar, kablar mm - både nuvarande och framtida. Portalerna dimensioneras enligt gällande standarder och normer.



Klammer / Fästdetaljer

Galvat stolprör, diam 60 mm

- Längder:
- 1000 mm
 - 1500 mm
 - 2000 mm
 - 2500 mm
 - 2980 mm
 - 3150 mm
 - 3500 mm
 - 4000 mm
 - 4500 mm
 - 7000 mm



Topplöck

- Ø 60 mm
- Ø 76 mm
- Ø 108 mm




Fyrkantströr / stolpar

Storlekar:

- 100x100x5 mm
- 80x80x4 mm
- 60x60x3 mm
- 80x40x3 mm

Kapas efter kundens önskemål upp till 6000 mm.

Längder över 6000 mm specialbeställes.



Topplöck fyrkantströr


- 100x100 mm
- 80x80 mm
- 60x60 mm
- 40x80 mm



Stolplutning av fackverk

Efter montering av skylt får stolpens avvikelse från vertikallinjen inte överstiga 1 grad.


- | | |
|-----|------------|
| 1 m | Max 20 mm |
| 2 m | Max 35 mm |
| 3 m | Max 53 mm |
| 4 m | Max 70 mm |
| 5 m | Max 88 mm |
| 6 m | Max 105 mm |

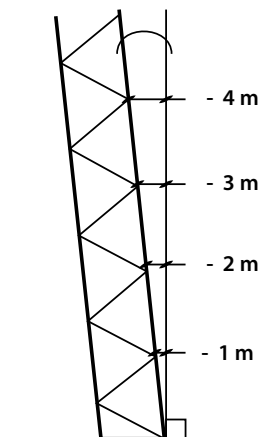

Vinkling av lokaliseringsmärken


För att undvika bländning skall lokaliseringsmärket vinklas ca 10 grader "från" vägen.

1 m	Max 180 mm
2 m	Max 350 mm
3 m	Max 530 mm
4 m	Max 710 mm
5 m	Max 880 mm
6 m	Max 1060 mm
7 m	Max 1410 mm

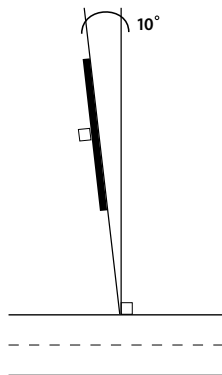


Placering av standardmärken

Vägartyp	Höjdmått	Sidomått
Motorväg Trafikled 4-fältsväg	1,7 m	2,0 m
Övriga vägar	1,7 m	2,0 m
Gång - och Cykelbanor	2,5 m	min 0,5 m

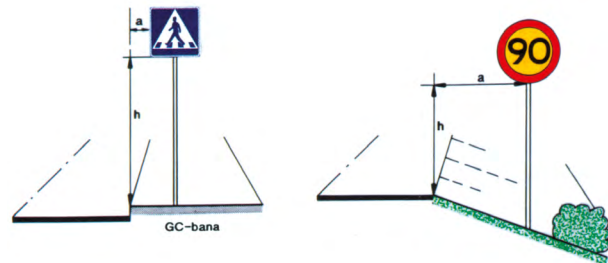

Placering av lokaliseringsmärken

Vägartyp	Höjdmått	Sidomått
Väg utan gång eller cykelbana	1,7 - 2,0 m	3,0 - 6,0 m
Väg utan gång eller cykelbana inom tätbebyggt område	1,7 - 2,0 m	3,0 - 6,0 m
Över gångbana Över cykelbana	> 2,1 m ≥ 2,5 m	0,5 m - 6,0 m 0,5 m - 6,0 m

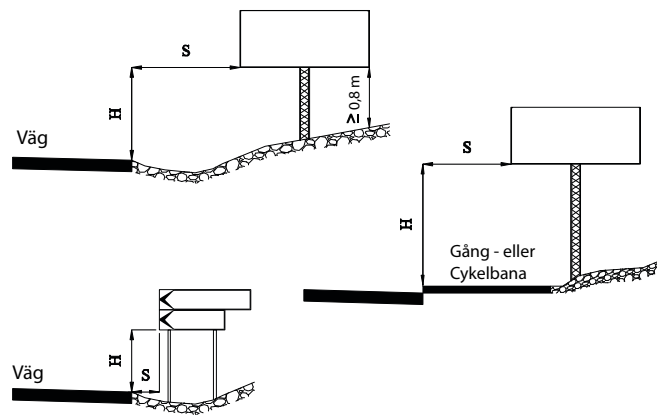

Rörfundament i varmförzinkat stål till runda rör.
Spik och krage för låsning säljs separat.

För rör mm	Längd mm	Instick mm	Vikt kg
Ø 60	500	320	2,2
Ø 60	600	420	3,0
Ø 60	800	620	4,0
Ø 60	1000	850	5,3

Fundament i betong till runda rör. Bussning samt krage säljs separat.

För rör mm	Kabel-intag	Längd mm	Bredd i botten	Instick mm	Vikt kg	Färg märk.
Ø 48	Nej	500	185x185	430	30	Svart
Ø 60	Nej	500	185x185	350	30	Svart
Ø 60	Ja	700	Ø 300	450	75	Röd
Ø 76	Ja	700	Ø 300	400	75	Röd
Ø 76	Ja	1000	Ø 385	375	134	Röd
Ø 89	Ja	700	Ø 300	345	75	Röd
Ø 89	Ja	900	Ø 385	250	134	Röd
Ø 108	Ja	700	260x270	450	75	Gul
Ø 108	Ja	900	Ø 370	530	125	Gul
Ø 108	Ja	1300	380x380	530	215	Gul
Ø 114	Ja	900	Ø 370	500	125	Gul
Ø 121	Ja	700	Ø 300	475	72	Grön
Ø 127	Ja	700	Ø 300	460	72	Grön
Ø 133	Ja	700	Ø 300	440	72	Grön
Ø 140	Ja	700	Ø 300	395	72	Grön
Ø 150	Ja	700	Ø 300	270	72	Grön

Fundament i betong till fyrkantiga rör KKR. Krage samt bussning säljs separat.

För rör mm	Kabel-intag	Längd mm	Bredd i botten	Instick mm	Vikt kg	Färg märk.
60x60	Ja	700	270x270	410	75	Röd
60x60	Ja	1000	Ø 385	365	134	Röd
80x80	Ja	900	Ø 370	540	125	Gul
100x100	Ja	1300	350x350	500	265	Grön
80x80	Nej	1100	380x380	750	340	Gul
100x100	Nej	1350	380x380	1000	400	Grön

Fundament i betong till fackverk.

Beteckning	Mått mm	Vikt kg	Bult
295/1500	450x450x1500	635	M24
295/1700	450x450x1700	750	M24
295/2000	450x450x2000	880	M24
380/2000	550x550x2000	1450	M20
380/2500	550x550x2500	1810	M20
380/3000	550x550x3000	2175	M20
450/2000	700x700x2000	2350	M24
450/2500	700x700x2500	2950	M24
450/3000	700x700x3000	3540	M24

Fundament i betong till säkerhetsstolpe.

För rör mm	Längd mm	Bredd i botten	Vikt kg
80/100	900	345x345	240
80/100	1300	345x345	360
80/100	1500	350x350	420

Rörfundament i stålpassade rör


Diam Ø 70 mm
Längd: 500, 600, 800, 1000 mm.



Vingfundament
Diam Ø 70 mm
Längd: 750 mm




Betongfundament
För fackverksstolpar



Betongfundament (Typ M)

För runda rör och fyrkantströr



Bussning (Typ M) till fundament med stålring. För runda rör
Finns i standardstorlekarna nedan, andra beställs på begäran.
Ø 48 mm
Ø 60 mm
Ø 76 mm
Ø 108 mm



Krage/huv (Typ M) till fundament med stålring. För runda rör

Finns i anpassade storlekar till respektive rör.



Betongfundament (Typ C)

För runda rör och fyrkantströr




Bussning till fyrkantströr
Finns i standardstorlekarna nedan, andra beställs på begäran:
60x60 mm
80x80 mm
100x100 mm



Bussning & krage (Typ C) till betongfundament (Typ C)

För runda rör. Finns i anpassade storlekar till respektive rör.



Fundament

PPV Refug
Flyttbar refug för montering av skyltbågar och pollare.

Trafikö PPV c/c 545mm och c/c 745mm: L=1180 B=800
H=140 mm,
Vikt ca 270 kg



Adapter till trafikö PPV
För Ø 60mm rör
2 st till en båge
Art.nr: H11461



Adapter till trafikö PPV
För gummipollare
Art.nr: H11466



Adapter till trafikö PPV
Till spårbåge 650 mm
CC 745
Art.nr: H11462



Adapter till trafikö PPV
Till spårbåge 450 mm
CC 545
Art.nr: H11463



**Täcklock till gän-
gor trafikö PPV**
Art.nr: L201349



Lyftok till trafikö PPV
Art.nr: L201348



Betongelement "Sergel"


Lyftögla. Levereras med eller utan reflexer. Hål för stolpe, diam 60 mm.
Vikt 200 kg
Reflexplåtar i RA3B 240x150 mm



Betongelement "Hulken"

Levereras helt slät, förberedd med eller utan reflexer.
Hål för stolpe diam 60 mm. Reflexplåtar i RA3B 600x150 mm till långsidan och 110x140 till gavelsidan.
Insticksdjup 320 mm.

L=1100 B=450 H=450mm
Vikt 290 kg

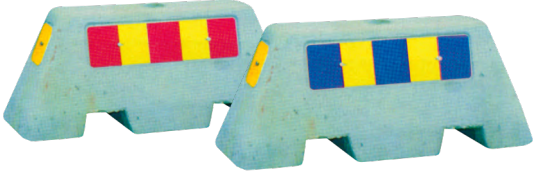

Betongelement "Stålgris"

Ett markstående betongfundament för tillfällig avstängning.
Fungerar även som skylthållare. Levereras komplett med lyftögla, låskil och trafikreflex. Vikt ca 290 kg.





Automatiska höglagret fyllt av plåt, reflexer och fästdetaljer.

Trafikspegel



Kupolspegel, 2 väg
Beslag ingår

Diameter: ½ Ø 500, ½ Ø 600, ½ Ø 800, ½ Ø 1000

Trafikspegel, rostfri, konvex.
Mycket hållbar konstruktion för utsatta miljöer.
Beslag ingår.

Diameter: Ø 320, Ø 490, Ø 600, Ø 800 mm
För rör Ø 60 mm

600 mm spegel finns även i antifreeze utförande



Trafikspegel rektangulär
Kant med röda reflexer.
Bakstycke i slagfast väderbeständigt polystyren.
Varmgalvat monteringsbeslag passande till 60 mm rör.

Mått:
400x600 mm
600x800 mm
800x1000 mm

Trafikspegel med konvex spegel i akryl.
Kant med röda reflexer.
Bakstycke i slagfast väderbeständigt polystyren.
Varmgalvat monteringsbeslag passande till 60 mm rör.

Diameter: Ø 600, Ø 800 mm





Battenburg till fordon

Battenburgmönstret är till för bilar som behöver extra uppsyn i trafiken, exempelvis vägarbetsbilar, ambulanser och polisbilar.

Vi framställer mönstret från skiss till montering anpassat för din bil.

Kanterna på reflexen försluts med ultraljudskniv för längre hållbarhet mot vatten och slitage.

Vi använder oss även av Reflexitefolie.

Önskas ytterligare information så hör av dig till oss!



Specialskyltar

Vi har god erfarenhet i tillverkning av specials skyltar. Behöver du synas lite extra så har vi kunskapen att hjälpa dig eller ditt företag.

Vi hjälper dig med storformat, ljuslådeskyltar, fasadskyltar, banderoller och områdeskartor för att bara nämna några.



TRAFIKVERKET

**Vi bygger ny trafik-
plats och Nordlänk
Klart sommaren 2014
www.trafikverket.se**





**Andningsskydd
måste användas**

Påbudsskyltar

Andra mått går att få efter önskemål.
Tillverkas i aluminium eller plast.



**Ögonskydd
måste användas**

10531
200x300 mm



**Hörselskydd
måste användas**

10532
200x300 mm



**Skyddshjälm
måste användas**

10533
200x300 mm



**Andningsskydd
måste användas**

10534
200x300 mm



**Skyddsskor
måste användas**

10535
200x300 mm



**Skyddshandskar
måste användas**

10536
200x300 mm



**Ansiktsskydd
måste användas**

10537
200x300 mm



**Skyddskläder
måste användas**

10538
200x300 mm



**Varselväst
måste användas**

10538-1
200x300 mm



**Säkerhetssele
måste användas**

10539
200x300 mm



Branddörr
Skall hållas stängd

10539-309
200x300 mm



**Utrymme för
egen text**

10546
200x300 mm

**Gasollarm-
central**

10540
300x200 mm

**Fyllda
gasbehållare**

10541
300x200 mm

**Tomma
gasbehållare**

10542
300x200 mm

Gasol

10543
300x200 mm

Gasol
Huvudavstängningsventil

10544
300x200 mm

**I denna lokal får
högst 200 personer
vistas samtidigt**

10545
300x200 mm
Ange antalet personer

Laddningsplats



H11304
600x400 mm





Varningsskyltar

Andra mått går att få efter önskemål.
Tillverkas i aluminium eller plast.



10443
200x300 mm



10444
200x300 mm



10445
200x300 mm



10446
200x300 mm



10447
200x300 mm



10428
200x300 mm



10429
200x300 mm



10430
200x300 mm



10431
200x300 mm



10432
200x300 mm



10448
200x300 mm



10449
200x300 mm



10451
200x300 mm



10452
200x300 mm



10453
200x300 mm



10433
200x300 mm



10434
200x300 mm



10435
200x300 mm



10436
200x300 mm



10437
200x300 mm



10454
200x300 mm



10455
200x300 mm



10456
200x300 mm



10457
200x300 mm



10458
200x300 mm



10438
200x300 mm



10439
200x300 mm



10440
200x300 mm



10441
200x300 mm



10442
200x300 mm



10459
300x200 mm



10460
400x300 mm



10461
300x100 mm



10462
300x100 mm



10463
200x300 mm



10464
200x300 mm



10465
200x300 mm



10466
200x300 mm



10-438
200x300 mm



10-439
200x300 mm



10473
200x300 mm



10474
200x300 mm



10475
200x300 mm



10476
200x300 mm



10477
200x300 mm



10467-2
200x300 mm



104400
200x300 mm



10467
200x300 mm



10467-1
200x300 mm



10478
200x300 mm



10479
200x300 mm



10480
200x300 mm



10481
200x300 mm



10482
200x300 mm



Livsfara
Tillträde förbjudet

Varningsskyltar vid el-installationer

Andra mått går att få efter önskemål.
Tillverkas i aluminium eller plast.



10483
200x100 mm



10484
200x100 mm



10485
200x100 mm



10486
300x100 mm



10487
200x300 mm



10468
200x300 mm



10469
200x300 mm



10470
200x300 mm



10471
200x300 mm



10472
200x300 mm



10488
200x300 mm



Förbudsskyltar

Andra mått går att få efter önskemål.
Tillverkas i aluminium eller plast.



10504
100x150 mm
Självhäftande



10505
200x300 mm



10506
200x300 mm



10507
200x300 mm



10508
200x300 mm



10489
200x300 mm



10490
200x300 mm



10491
200x300 mm



10492
200x300 mm



10493
200x300 mm



10509
200x300 mm



10510
200x300 mm



10511
200x300 mm



10512
200x300 mm



10513
200x300 mm



10494
200x300 mm



10495
200x300 mm



10496
200x300 mm



10497
200x300 mm



10498
200x300 mm



10514
200x300 mm



10517
200x300 mm



10526
200x300 mm



10527
200x300 mm



10528
200x300 mm



10499
200x300 mm



10500
200x300 mm



10501
200x300 mm



10502
200x300 mm



10503
200x75 mm



10529
200x300 mm



10497-1
200x300 mm



10497-2
200x300 mm



10531
200x300 mm



Brandskyltar

Andra mått går att få efter önskemål.
Tillverkas i aluminium eller plast.



Efterlysande



10662 300x200 mm
10663 200x150 mm



10664 300x200 mm
10665 200x150 mm



10666 300x200mm
10667 200x150mm



10668 300x200 mm
10669 200x150 mm



10670 300x200 mm
10671 200x150 mm



10672 300x200 mm
10673 200x150 mm



10674 300x200 mm
10675 200x150 mm



10676 300x200 mm
10677 200x150 mm



10631 300x200 mm
10630 200x150 mm



10633 300x200 mm
10632 200x150 mm



10635 300x200 mm
10634 200x150 mm



10636 300x200 mm
10637 200x150 mm



10678 300x200 mm
10679 200x150 mm



10680 300x200 mm
10681 200x150 mm



10682 300x200 mm
10683 200x150 mm



10684 300x200 mm
10685 200x150 mm



10639 300x200 mm
10638 200x150 mm



10641 300x200 mm
10640 200x150 mm



10643 300x200 mm
10642 200x150 mm



10644 300x200 mm
10645 200x150 mm



10697
600x100 mm



10697-1
600x100 mm



10698
600x100 mm



10698-1
600x100 mm



10647 300x200 mm
10646 200x150 mm



10649 300x200 mm
10648 200x150 mm



10650 300x200 mm
10651 200x150mm



10652 300x200 mm
10653 200x150 mm



10606 300x200 mm
10607 200x150 mm



10608 300x200 mm
10609 200x150 mm



10610 300x200 mm
10611 200x150 mm



10612 300x200 mm
10613 200x150 mm



10655 300x200 mm
10654 200x150 mm



10657 300x200mm
10656 200x150mm



10659 300x200 mm
10658 200x150 mm



10660 300x200 mm
10661 200x150 mm



10614 150x150 mm
10615 250x250 mm



10622 150x150 mm
10623 250x250 mm



10617 150x150 mm
10616 250x250 mm



10624 150x150 mm
10625 250x250 mm



10618 150x150 mm
10619 250x250 mm



10626 150x150 mm
10627 250x250 mm



10621 150x150 mm
10620 250x250 mm



10628 150x150 mm
10629 250x250 mm



Nödskyltar



Efterlysande

Andra mått går att få efter önskemål.
Tillverkas i aluminium eller plast.



10547 300x200 mm
10548 200x150 mm



10549 300x200 mm
10550 200x150 mm



10551 300x200 mm
10552 200x150 mm



10553 300x200 mm
10554 200x150 mm



10556 300x200 mm
10555 200x150 mm



10557 300x200 mm
10558 200x150 mm



10559 300x200 mm
10560 200x150 mm



10561 300x200 mm
10562 200x150 mm



10563 300x200 mm
10564 200x150 mm



10565 300x200 mm
10566 200x150 mm



10567 300x200 mm
10568 200x150 mm



10569 300x200 mm
10570 200x150 mm



10571 300x200 mm
10572 200x150 mm



10573-1 200x300 mm
10573 150x200 mm



10574-1 200x300 mm
10574 150x200 mm



10575 600x100 mm
10576 400x100 mm




10577 600x100 mm
10578 400x100 mm



10579 600x100 mm
10580 400x100 mm



10691 200x300 mm
10692 150x200 mm



10693 200x300 mm
10694 150x200 mm



10695 200x300 mm
10696 150x200 mm



10581 400x200 mm
10582 300x100 mm
Utgång som inte är
nödutgång.



10583 400x200 mm
10584 300x150 mm
10583-1 200x100 mm



10585 400x200 mm
10586 300x150 mm
10583-2 200x100 mm



10587 400x200 mm
10588 300x150 mm
11170 200x100 mm



10589 400x200 mm
10590 300x150 mm
105901 200x100 mm



10591 400x200 mm
10592 300x150 mm



10593 400x200 mm
10594 300x150 mm



10595 400x200 mm
10596 300x150 mm



10597 400x200 mm
10598 300x150 mm



10599 250x250 mm



10600 150x150 mm
10601 100x100 mm



10602 150x150 mm
10603 100x100 mm



Efterlysande märkband med
självhäftande baksida
1000x50 mm

OBEHÖRIGA
äga ej tillträde!


FÖRÄLDRAR som låter
barnen leka på denna
arbetsplats äro ansvar-
riga för såväl inträffade
olycksfall som vållad
skadegörelse

ARBETSLEDNINGEN



Områdesskyltar

Andra mått går att få efter önskemål.
Tillverkas i aluminium eller plast.



10-627
500x300 mm



10-628
300x200 mm
Även med jordspett



10-630
500x200 mm



10-631
500x200 mm



10-632
500x200 mm



10-633
500x200 mm



10-634
600x500 mm



10-635
700x400 mm



10-750
200x300 mm



10-540
400x300 mm



10-441
300x200 mm



10-442
200x100 mm



110-443
300x200 mm



10-444
400x200 mm



10714-1
300x100 mm



Akta våra barn Nr - 1
600x600 mm



Akta våra barn Nr - 2
600x600 mm



Akta våra barn Nr - 3
600x600 mm



Kör sakta, lekande barn
Nr - 4 600x400 mm




Kör sakta, lekande barn
Nr - 5 600x400 mm



Turist- och friluftsmärken



6121
Omklädningsrum för kvinnor



6124
El-uttag



6125
Upplysningar



6126
Kiosk eller affär



6127
Landstigning



6128
Tillvaratagna föremål



6129
Bagageförvaring



6130
Drivmedel

Karl XII:s väg

Namn på led

Karl XII:s väg

Namn på vandringsled

Viskan 2

2 km till ändamål

Ammarnäs

Namn på plats och upplysning om platsen

Viskan

Fiske

400 m

400 m till fiske

Brandpost

Brandpost

Brandredskap

Brandredskap



6131
Torrklosett



6132
Utsikkskorn



6133
Övernattningstuga



6134
Parkering, barn



Vandringsled



Återstående spårlängd



6111
Rum att hyra



6112
Ankringsplats



6135
Parkering, hundar



6136
Rastplats



6137
Lekplats



6138
Uthyrning, cykel



6113
Bad



6114
Sjösättning



6115
Båtuppläggning



6116
Stuga



6139
Uthyrning, bil



6140
Uthyrning, husvagn



6141
Uthyrning, roddbåt



6142
Verkstad eller båtvarv



6117
Camping



6118
Biltvätt



6119
Stollift



6120
Omklädningsrum för män



6143
Restaurang



6144
Bastu



6145
Självhushåll



6146
Klädvård



Turist- och friluftsmärken



3111
Flygplan



3112
Cykel



3113
Båt eller fartyg



3114
Buss



3115
Bil



3116
Husvagn



3117
Helikopter



3118
Motorbåt



6147
Vindskydd, raststuga



6148
Dusch



6149
Skidvård



6150
Cafeteria



3119
Järnväg



3120
Roddbåt



3121
Taxi



5212
Friidrott



6151
Toalett



6152
Tvätttrum



6153
Disk




6154
Avfall, latrin



5213
Badminton



5214
Bandy



5216
Bowling



5218
Judo



6155
Avfall, flytande



6156
Avfall, olja



6157
Avfall, last



6158
Vandrarhem



5219
Curling



5222
Fotboll



5223
Golf



5338
Skidspår



2211
Lavinrisk



2212
Djupt vatten



2213
Skogsarbete



2214
Svag is



5339
Skidspår, belyst



5229
Sportanläggning

Snö och rasrisk


Diverse varnings- och avstängningsmaterial vid snö/rasrisk.



Snökäpp

Tillverkad i röd och orange plast med en 100 mm vit reflex.

Längd: 2000 mm
Omkrets: Ø 26 mm

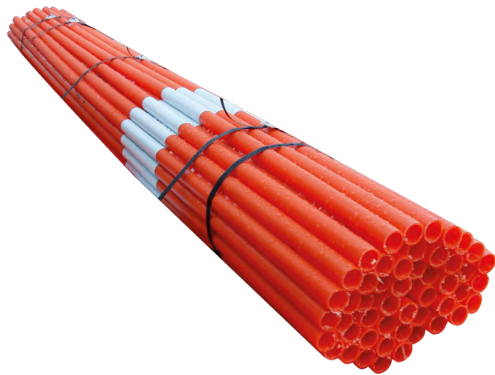

Vak-upp med rasrisk

Standard vak-upp och fot, med varning för snöras dekal.
Har dubbelsidigt budskap.



Rasrisk för snö/is band

500 m



Risk för snöras

150x200 mm
200x300 mm
1 mm:s aluminium
1 mm:s plast



Sandlådor



Sandlåda tillverkad i vakuuminjicerad polyester. Locket är korrugerat vilket ger stabilitet och styrka. Sandlådan och locket har inga råytor, både ut- och insida är helt släta. Gångjärn, bult och kätting är galvaniserade. Varje sandlåda har invändigt monterad kätting som stopp för locket i uppfällt läge. 10 cm höga "ben" gör att sandlådan lätt kan flyttas med truck.

Modell 550

Volym: 550 L
Höjd: 870 mm
Bredd: 920 mm
Längd: 1440 mm



Sandlåda tillverkad i vakuuminjicerad polyester. Locket är korrugerat vilket ger stabilitet och styrka. Sandlådan och locket har inga råytor, både ut- och insida är helt släta. Gångjärn, bult och kätting är galvaniserade. Varje sandlåda har invändigt monterad kätting som stopp för locket i uppfällt läge. 10 cm höga "ben" gör att sandlådan lätt kan flyttas med truck.

Modell 350

Volym: 350 L
Höjd: 860 mm
Bredd: 790 mm
Längd: 1220 mm



Sandlåda tillverkad i vakuuminjicerad polyester. Locket är korrugerat vilket ger stabilitet och styrka. Sandlådan och locket har inga råytor, både ut- och insida är helt släta. Gångjärn, bult och kätting är galvaniserade. Varje sandlåda har invändigt monterad kätting som stopp för locket i uppfällt läge. 10 cm höga "ben" gör att sandlådan lätt kan flyttas med truck.

Modell 250

Volym: 250 L
Höjd: 670 mm
Bredd: 630 mm
Längd: 1010 mm



Sandlåda tillverkad i vakuuminjicerad polyester. Locket är korrugerat vilket ger stabilitet och styrka. Sandlådan och locket har inga råytor, både ut- och insida är helt släta. Gångjärn, bult och kätting är galvaniserade. Varje sandlåda har invändigt monterad kätting som stopp för locket i uppfällt läge. 10 cm höga "ben" gör att sandlådan lätt kan flyttas med truck.

Modell 475

Volym: 470 L
Höjd: 745 mm
Bredd: 750 mm
Längd: 1760 mm



Dekaler



Det finns möjlighet att beställa i material som:

- Hör av er om önskemål, vi gör även layoutförslag!

Distanzmaterial / Reflexer



Brandpostflagga



Väggfäste till brandpostflagga



SV Dekal Blå/Vit 120x100



AV Dekal Blå/Vit 120x100



SP Dekal Blå/Vit 120x100

**Signface containerreflex RA1**

150x360mm
Gul/röd/gul



**Längder: 200x100mm, 450x130mm,
600x150mm**

Längd: 200x100mm



ADR märken

Dekal 100x100 mm

Skylt 250x250 mm



12010 a
Explosiva ämnen



12010 b
Explosiva ämnen



12010 c
Explosiva ämnen



12010 d
Explosiva ämnen



12011
Explosiva ämnen



12012
Explosiva ämnen



12013
Explosiva ämnen



12014
Brandfarliga gaser



12015
Ej brandfarliga,
ej giftiga gaser



12016
Giftiga gaser



12017
Brandfarliga vätskor



12018
Brandfarliga fasta ämnen,
självreaktiva ämnen och fasta
okänsliggjorda explosivämnen



12019
Självtändande
ämnen



12020
Ämnen som utvecklar
brandfarlig gas i
kontakt med vatten



12021
Oxiderande ämnen



12022
Organiska peroxider



12023
Gifiga ämnen



12024
Smittförande ämnen



12025
Radioaktiva ämnen



12026
Radioaktiva ämnen



12027
Radioaktiva ämnen



12028
Radioaktiva ämnen



12029
Fissila ämnen




12030
Frätande ämnen




12031
Övriga farliga ämnen
och föremål



12032
Miljöfarliga ämnen




12033
Begränsad mängd



12034
Begränsad mängd
med flyg



12035
Ämnen med förhöjd
temperatur



ADR hållare



12036
400x300 mm

Orangefärgade skyltar

Orangefärgad skylt påvisar förekomst av farligt gods. Beroende på vad som transporteras ska de orangefärgade skyltarna vara antingen onummerade eller numrerade. De onummerade skyltarna används i första hand för styckegodstransporter. De numrerade skyltarna används för bulk-, tank och tankcontainertransport.

På en numrerad skylt finns en övre och nedre sifferkombination som är åtskilda av en vågrät svart linje. Den övre sifferkombinationen kallas ämnets farlighetsnummer och anger farans typ. Kombinationen består av 2-3 siffror och kan föregås av bokstaven X. Den nedre sifferkombinationen, som består av fyra siffror, anger godsets UN-nummer. Detta är ett identifieringsnummer för farligt gods och tilldelas alla farliga ämnen och föremål.



Varningssymboler

RA1:	Normalreflekterande	Bredd:	60 mm
Folie:	Ej reflekterande		120 mm
			200 mm
			300 mm

12036
Biologisk fara



12037
Brandfarliga ämnen



12038
Explosiva ämnen




12039
Fallrisk



12040
Fara med tillägg



12041
Farlig el-spänning



12042
Frätande ämnen



12043
Gifiga ämnen



12044
Godstrafik



12045
Hälsoskadliga ämnen



12046
Hängande last



12047
Hinder



12048
Icke joniserade



12049
Kraftigt magnetfält



12050
Låg temperatur



12051
Laserstrålning



12052
Oxiderande ämnen



12053
Radioaktiva ämnen



Anteckningar

[illegible]

Ordererkännande

Säljarens ordererkännande är bindande för köparen.

Leveranstid

Angiven leveranstid är att betraktas som ungefärlig. Säljaren fritager sig från varje ersättningsskyldighet i händelse av leveransförsening orsakad av omständigheter varöver säljaren icke råder.

Transportrisk

Transport sker på köparens uppdrag, ansvar, kostnad och risk.

Småorderavgift

På order underskridande 400:- exclusive moms, tillkommer en avgift på 150:- exclusive moms.

Anmärkning

Anmärkning mot leverans skall framställas omgående efter mottagandet.

Ansvar

Om levererad vara visar sig vara behäftad med material eller fabrikationsfel förbinder sig säljaren att utbyta eller återtaga den felaktiga varan.

Säljaren fritager sig från varje anspråk på ersättning på skada, stillestånd eller andra kostnader av direkt eller indirekt art som kan uppstå för köparen.

Utebliven eller försenad betalning


- Om betalning inte sker i tid kommer dröjsmålsränta att debiteras med 10 %.
- Vid sen betalning skickar vi två betalningspåminnelser. Om inte betalningen skett inom sju dagar efter den andra påminnelsens utskriftsdatum överlämnar vi ärendet till kronofogdemyndigheten.
- Vid upprepade tillfällen av sen betalning övergår vi till leveranser mot förskottsbetalning.

Retur

För inköpt vara som återlämnas debiteras normalt returavgift samt returfrakt.

**Sälj/kalkyl**


Mattias Bengtsson	031-99 70 99, mattias@ppv.se
Marcus Gerhardsson	031-99 70 97, marcus@ppv.se
Elisabeth Bergstedt	031-99 70 95, elisabeth@ppv.se
Bo Ljungström	031-99 70 93, bo@ppv.se
Gustav Fässberg	031-99 70 98, gustav@ppv.se

**Inköp
Konstruktion**

Lars Johansson	031-99 77 33, lars@ppv.se
----------------	---------------------------

**Administration/
Ekonomi**

Monica Olsson	031-99 70 90, ppv@ppv.se
Yasmine Ljungström	031-99 70 92, admini@ppv.se

**Layout/print**

Fia Enqvist	031-99 70 91, fia@ppv.se
Johan Gustavsson	031-99 77 32, johan@ppv.se
Jörgen Blomquist	031-99 77 32, layout@ppv.se

**Verkstad/måleri**

Marcel Boca	031-99 77 31, verkstad@ppv.se
Malin Örtendahl	031-99 77 31, verkstad@ppv.se
Jakob Westerberg	031-99 77 31, verkstad@ppv.se

**Lager/distribution**

Jonny Stenqvist	031-99 77 30, pk@ppv.se
Samuel Rosebrink	031-99 70 96, pk@ppv.se
Anders Sjödahl	031-99 77 30, pk@ppv.se

**Textläggningen**

Katarina Johansson
Marie Erixon
Johanna Råty
Nadia Ivanona
Jirapa Stenqvist
Tony Karlsson

Ti



PPV.se

Bangårdsvägen 49 • Box 11 • 428 21 Källered • Tel:031 - 99 70 90
ppv@ppv.se • www.ppv.se