


ProGuard[®] City Lyftok

www.safeatsite.com

City Lyftok



City Lyftok

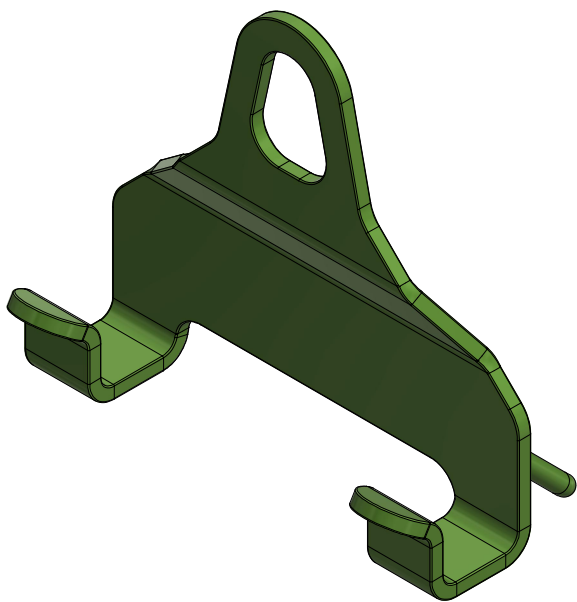

Art. nr 10200

Max lyftkapacitet: 500kg

Stål (S355JR)




Längd: 380 mm

Bredd: 197 mm

Höjd: 352 mm



8,6 kg

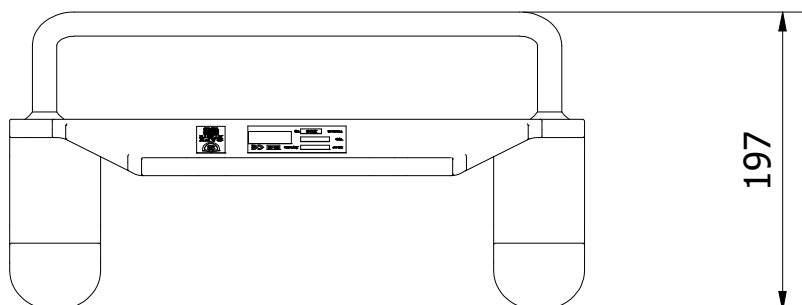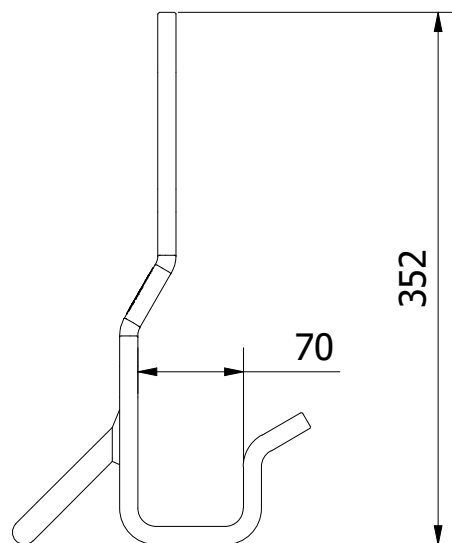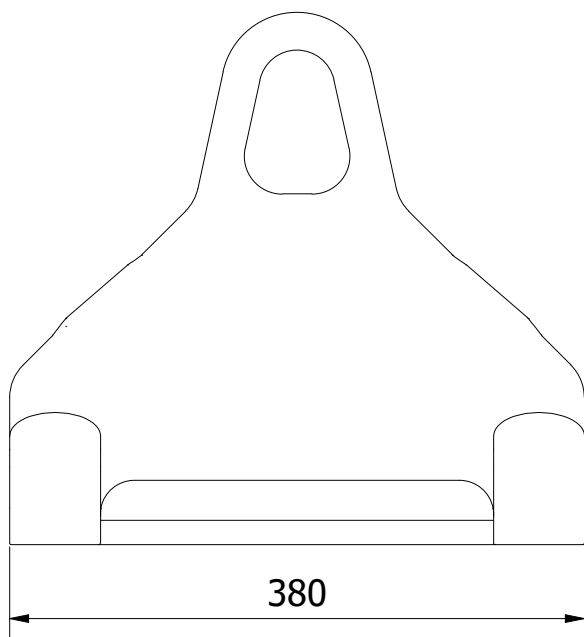

2/5

Allmänt


Före användning

Läs hela manualen innan användning och kontakta tillverkaren vid eventuella frågor. Kontrollera att produkten är fri från sprickor, korrosion eller andra skador inför användning.

Märkning

Lyftoket är CE-märkt enligt maskindirektivet 2006/42/EG

På lyftokets baksida finns skylt med CE märkning, ID/serienummer och maximal lyftkapacitet

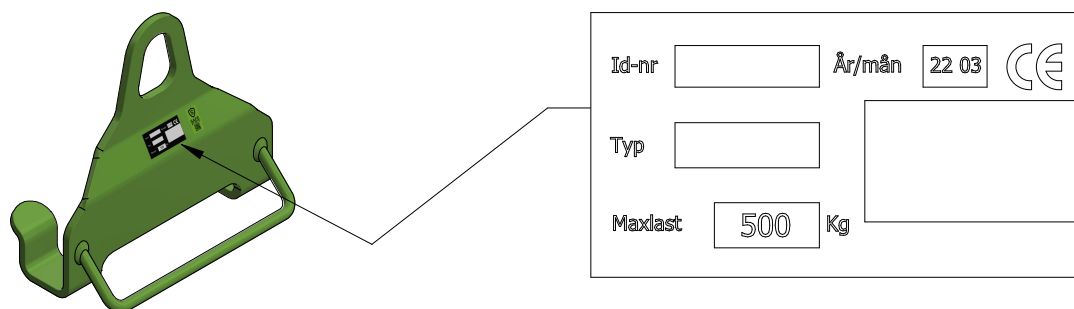


Avsedd användning

City Lyftok är avsett för att lyfta ProGuard Citybarriärer i överledaren med måtten 60x60 mm. Maxlasten för lyftoket är 500kg och endast en barriär får lyftas åt gången.



Användningsbegränsningar

- Lyftoket får endast användas för att lyfta citybarriärer
- Maxlasten på 500 kg får ej överstigas
- Lyftoket måste vara placerat i mitten av barriären vid lyft




Montering och användning

Använd endast godkänd lyftkrok och kätting med tillräcklig lyftkapacitet!

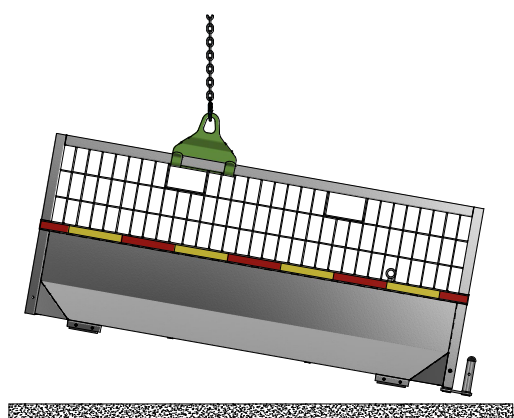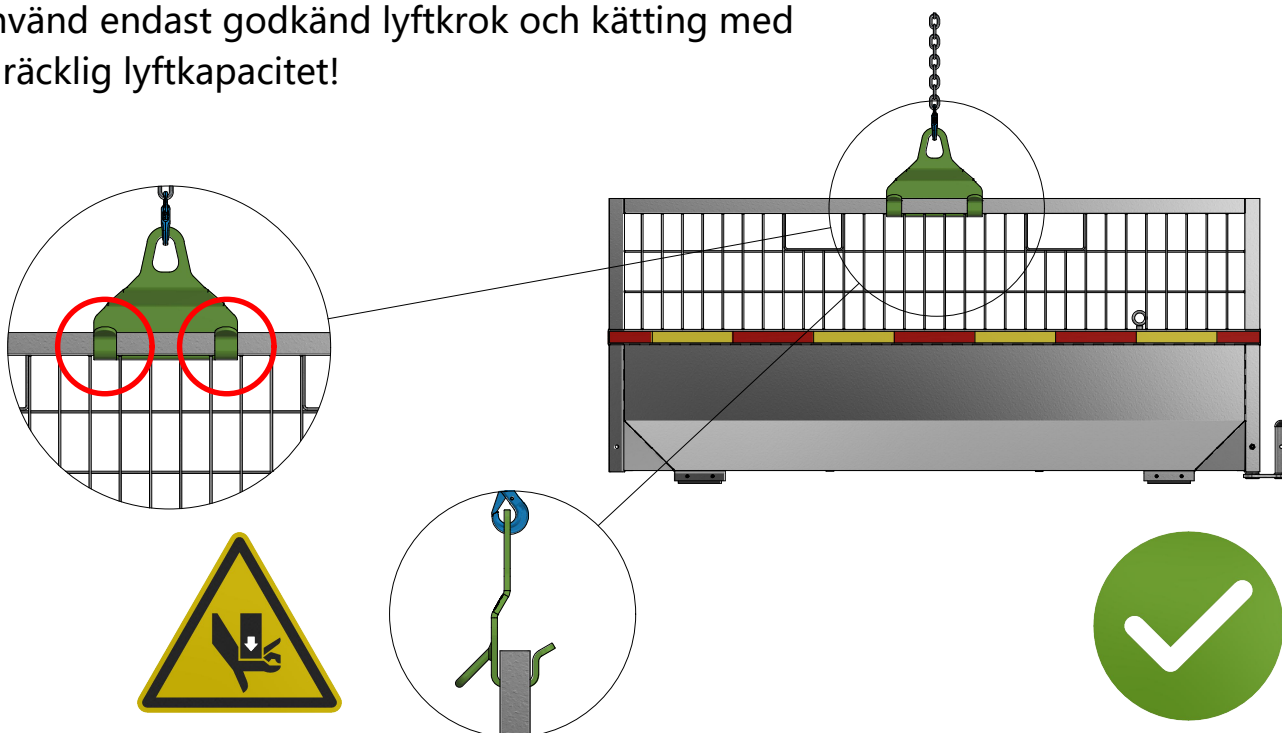

Lyft alltid i mitten av barriären!

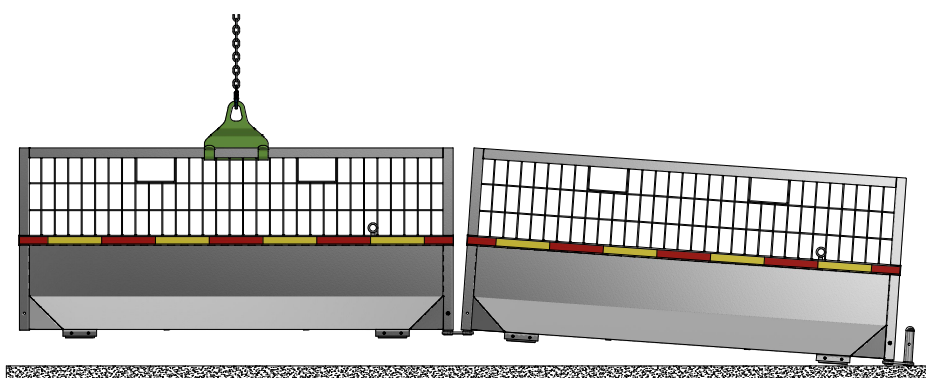

MAX 500 kg



Endast en barriär
får lyftas åt gången

Underhåll

Lyftoken ska kontrolleras årsvis genom ifyllnad av protokollet nedan

UNDERHÅLLSPROTOKOLL		
Framtaget av: SAFE AT SITE AB	Produkt: City Lyftok	Intervall: Årsvis
Kundnamn:	Datum	ID/Serienummer (se lyftokets baksida)
Kontrollpunkt	Resultat/Kommentar	
Sprickbildning		
Deformationer		
Korrosion/rost		
Skylt baksida		
Övriga anmärkningar:		
Allmän bedömning:		
Nästa kontroll senast (ÅÅMM)	Kontroll utförd av:	

Då skador eller brister uppmärksammas på lyftoket får det ej användas.
Kontakta tillverkaren för konsultation angående reparation eller kassering.