


Radarbaserad, Det är den perfekta aktiva signalen för att uppmuntra säker körning i skolområden, vägarbetsområden, motorvägs-korsningar m.m.


Alla alternativ kan avaktiveras så att du kan använda enheten i standardläge (endast gult).

Indikator Flat 3



Några exempel på vyer:

Tvåfärgad skärm		
Hastighetsbegränsningsfunktion	 ↔ VÄXLA Från  TILL 	
Leende funktion	 ↔ VÄXLA   ELLER  	

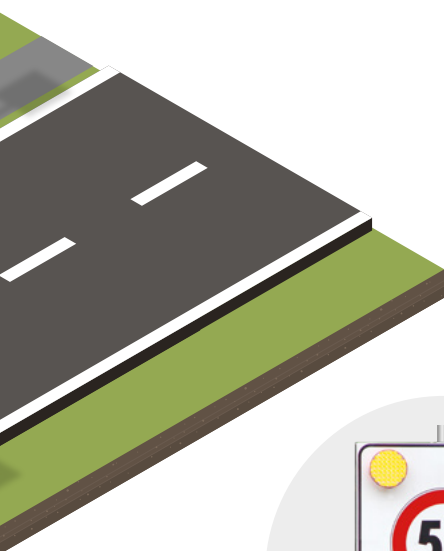

LED färg	   
Sifferhöjd max.	30 cm
Funktioner	Smile + hastighetsbegränsning
Styrt av	Solcellssats  50 W - 45 Ah
	Strömförsörjningssats  230 VAC/12 VDC
	Strömförsörjningssats/batterisats   230 VAC/12 VDC 18 Ah Batteri
Mjukvara	Includ / App Android
Anslutning	Bluetooth (100m utomhus) RS232 Valfri: e-mail-GSM-GPRS-GPS
Detektering av fordon	Dubbelriktad (endast statistik)
Mått	640 x 410 x 75 mm